

AOVR O
Inschroefverbinding

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vorm G
Aansluiting 2	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 2	24° buitenconus met O-ring
Constructie	Inschroefverbinding
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

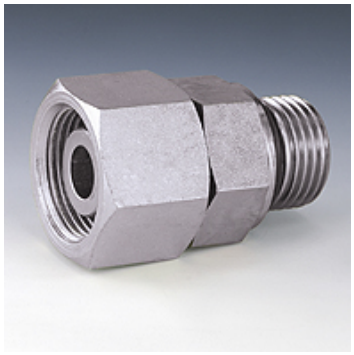

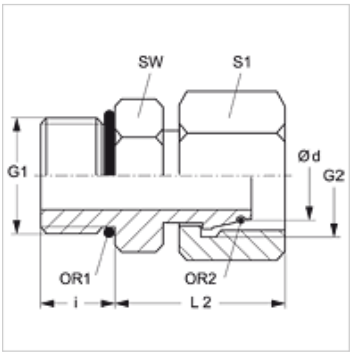

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d (mm)	G1	G2	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	OR1	OR2
AOVR O NW 03 S	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	12	26,0	19	17	9,30 x 2,30	4,0 x 1,5
AOVR O NW 04 S	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	12	28,0	19	19	11,30 x 2,30	6,0 x 1,5
AOVR O NW 06 S	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	30,5	22	22	13,30 x 2,30	7,5 x 1,5
AOVR O NW 08 S	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	12	32,5	22	24	15,30 x 2,30	9,0 x 1,5
AOVR O NW 10 S	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	14	36,0	27	27	17,86 x 2,62	10,0 x 2,0
AOVR O NW 13 S	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	14	36,5	27	30	12,00 x 2,00	12,0 x 2,0
AOVR O NW 16 S	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	16	40,5	32	36	23,50 x 3,00	16,3 x 2,4
AOVR O NW 20 S	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	18	46,0	41	46	29,50 x 3,00	20,3 x 2,4
AOVR O NW 25 S	S	PN 250	30	G 1,1/4" -11	M 42 x 2	20	48,0	50	50	38,00 x 3,00	25,3 x 2,4
AOVR O NW 32 S	S	PN 250	38	G 1,1/2" -11	M 52 x 2	22	55,0	55	55	44,04 x 3,53	33,3 x 2,4

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d = buis-buitendiameter

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.