# DTM
## Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm

HANSA-FLEX

### Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Afdichtkantring |
| **Aansluiting 2 + 3** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2 + 3** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Zwenkkoppeling smoorvrij |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Norm** | DIN 3865 |
| **Leveromvang** | Sok met wartelmoer en snijring |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |

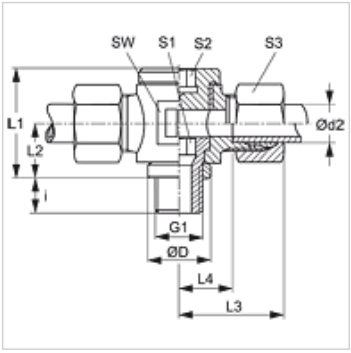


### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

### Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DTM NW 04 HL** | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 27 | 12,0 | 19 | 6 | 6 | 14 |
| **DTM NW 06 HL** | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 27 | 14 | 28 | 13,0 | 22 | 6 | 6 | 17 |
| **DTM NW 08 HL** | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 15 | 30 | 15,0 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| **DTM NW 10 HL** | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36 | 18 | 32 | 17,5 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| **DTM NW 13 HL** | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39 | 19 | 35 | 20,0 | 30 | 12 | 12 | 27 |
| **DTM NW 16 HL** | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 41 | 20 | 37 | 20,5 | 32 | 14 | 14 | 32 |
| **DTM NW 20 HL** | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 46 | 22 | 41 | 24,5 | 36 | 17 | 17 | 36 |
| **DTM NW 25 HL** | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 58 | 29 | 46 | 29,5 | 46 | 22 | 22 | 41 |
| **DTM NW 32 HL** | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 69 | 33 | 55 | 33,0 | 55 | 27 | 27 | 50 |
| **DTM NW 40 HL** | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 84 | 41 | 63 | 40,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **DTM NW 03 HS** | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 27 | 14 | 30 | 15,0 | 22 | 6 | 6 | 17 |
| **DTM NW 04 HS** | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 15 | 31 | 16,0 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| **DTM NW 06 HS** | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36 | 18 | 34 | 18,0 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| **DTM NW 08 HS** | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39 | 19 | 36 | 26,0 | 30 | 12 | 12 | 24 |
| **DTM NW 10 HS** | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 41 | 20 | 40 | 22,0 | 32 | 12 | 12 | 27 |
| **DTM NW 13 HS** | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45 | 22 | 42 | 23,5 | 36 | 14 | 14 | 30 |
| **DTM NW 16 HS** | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 50 | 28,5 | 46 | 17 | 17 | 36 |
| **DTM NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 62 | 31 | 55 | 31,0 | 50 | 22 | 22 | 46 |
| **DTM NW 25 HS** | S | PN 63 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 74 | 36 | 63 | 36,5 | 60 | 27 | 27 | 50 |
| **DTM NW 32 HS** | S | PN 63 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 84 | 41 | 72 | 41,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar  –  PN = nominale druk  PB = max. werkdruk  –  Ø d2 = buitendiameter buis

### Productvarianten

| | |
|---|---|
| **DTM VA** | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, RVS |
| **XDTM** | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*