
# DGR H
Draaikoppeling, kogellager

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Vorm E |
| **Aansluiting 2** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Draaikoppeling (inschroefverbinding) |
| **Constructie-toevoeging** | Kogellager |
| **Uitvoering** | recht |
| **Leveromvang** | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



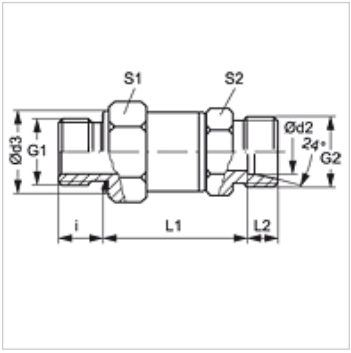


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGR NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 8 | 14 | 40,5 | 7,0 | 22 | 19 |
| **DGR NW 04 HL 1/4** | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 12 | 19 | 40,0 | 7,0 | 22 | 19 |
| **DGR NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 40,0 | 7,0 | 22 | 19 |
| **DGR NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 41,0 | 7,0 | 22 | 19 |
| **DGR NW 08 HL 3/8** | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 22 | 50,0 | 7,0 | 30 | 24 |
| **DGR NW 10 HL 1/2** | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 14 | 27 | 50,0 | 7,0 | 30 | 24 |
| **DGR NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 27 | 51,0 | 7,0 | 30 | 24 |
| **DGR NW 13 HL 3/4** | L | *1 | 15 | G 3/4" -14 | M 22 x 1,5 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| **DGR NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 14 | 27 | 51,5 | 7,5 | 30 | 30 |
| **DGR NW 16 HL 3/4** | L | *1 | 18 | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| **DGR NW 20 HL 1/2** | L | *1 | 22 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| **DGR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 16 | 32 | 66,0 | 7,5 | 41 | 36 |
| **DGR NW 20 HL 1** | L | *1 | 22 | G 1" -11 | M 30 x 2 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| | | | | | | | | | | | |
| **DGR NW 03 HS H** | S | PN 500 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 42,0 | 7,0 | 22 | 19 |
| **DGR NW 04 HS H** | S | PN 500 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 42,0 | 7,0 | 22 | 19 |
| **DGR NW 06 HS H** | S | PN 500 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 22 | 42,0 | 7,5 | 22 | 19 |
| **DGR NW 08 HS H** | S | PN 500 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 22 | 52,5 | 7,5 | 30 | 24 |
| **DGR NW 08 HS 1/2 H** | S | PN 500 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 12 | 27 | 53,0 | 7,5 | 22 | 32 |
| **DGR NW 10 HS H** | S | PN 500 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 27 | 52,0 | 8,0 | 30 | 24 |
| **DGR NW 13 HS H** | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 14 | 27 | 51,5 | 8,5 | 30 | 24 |
| **DGR NW 16 HS H** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 16 | 32 | 65,5 | 10,5 | 41 | 36 |
| **DGR NW 16 HS 1 H** | S | PN 400 | 20 | G 1" -11 | M 30 x 2 | 18 | 40 | 65,0 | 10,5 | 41 | 36 |
| **DGR NW 20 HS 3/4 H** | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 16 | 32 | 65,0 | 12,0 | 41 | 36 |
| **DGR NW 20 HS H** | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 18 | 40 | 66,0 | 12,0 | 41 | 36 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

*1) Op aanvraag

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*