


T

Koppeling, T-vorm

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 - 3 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 - 3 | 24° binnenconus |
| Constructie | Koppeling |
| Uitvoering | T-vorm |
| Norm | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Leveromvang | Sok met wartelmoer en snijring |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

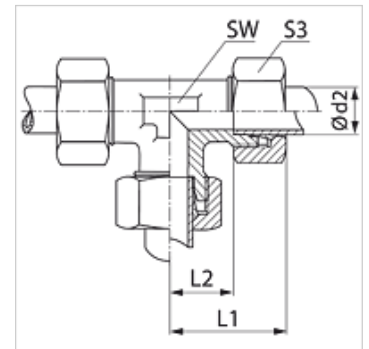

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|------------|-------|--------------|-----------|---------|---------|---------|----|
| T 04 LL | LL | PN 100 | 4 | 21 | 11,0 | 9 | 10 |
| T 05 LL | LL | PN 100 | 5 | 21 | 9,5 | 11 | 12 |
| T 06 LL | LL | PN 100 | 6 | 21 | 9,5 | 9 | 12 |
| T 08 LL | LL | PN 100 | 8 | 23 | 11,5 | 12 | 14 |
| T 10 LL | LL | PN 100 | 10 | 27 | 15,5 | 14 | 17 |
| T 12 LL | LL | PN 100 | 12 | 27 | 15,0 | 17 | 19 |
| T 16 LL | LL | PN 100 | 16 | 40 | 23,0 | 19 | 22 |
| | | | | | | | |
| T NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 |
| T NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 |
| T NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 |
| T NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 |
| T NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 |
| T NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 |
| T NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 |
| T NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 |
| T NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 |
| T NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 |
| | | | | | | | |
| T NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 |
| T NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 |
| T NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 |
| T NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 |
| T NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 |
| T NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | 43 | 24,5 | 24 | 30 |
| T NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 |
| T NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 |
| T NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 |
| T NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

| | |
|-------------|----------------------------|
| T MG | Koppeling, T-vorm, Messing |
| T VA | Koppeling, T-vorm, RVS |
| XT | Koppeling, T-vorm, Staal |