


### Eigenschappen

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>         | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | Vorm B                            |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | 24° binnenconus                   |
| <b>Constructie</b>           | Inschroefverbinding               |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm                            |
| <b>Norm</b>                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1            |
| <b>Leveromvang</b>           | Sok met wartelmoer en snijring    |
| <b>Materiaal</b>             | Staal                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b>  | Galvanisch gecoat                 |

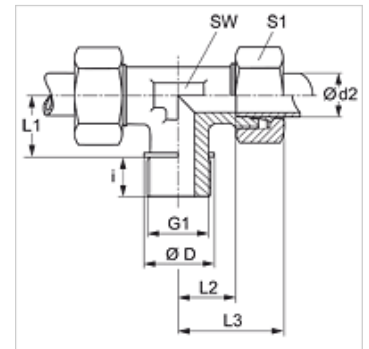

### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

### Artikel

| Aanduiding  | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|-------|--------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| TM NW 20 HL | L     | PN 160       | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 26      | 27,5    | 44      | 27      | 36 |
| TM NW 25 HL | L     | PN 160       | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 30      | 30,5    | 47      | 36      | 41 |
| TM NW 32 HL | L     | PN 160       | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 34      | 34,5    | 56      | 41      | 50 |
| TM NW 40 HL | L     | PN 160       | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 39      | 40,0    | 63      | 50      | 60 |
| TM NW 16 HS | S     | PN 400       | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 26      | 26,5    | 48      | 27      | 36 |
| TM NW 20 HS | S     | PN 250       | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 30      | 30,0    | 54      | 36      | 46 |
| TM NW 25 HS | S     | PN 160       | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 34      | 35,5    | 62      | 41      | 50 |
| TM NW 32 HS | S     | PN 160       | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 39      | 41,0    | 72      | 50      | 60 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

### Productvarianten

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>TM VA</b> | Inschroefverbinding, T-vorm, RVS   |
| <b>XTM</b>   | Inschroefverbinding, T-vorm, Staal |