
# RIK MG
Verloopstuk, kort

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Vorm B |
| **Aansluiting 2** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Constructie** | Verloopstuk |
| **Uitvoering** | Kort |
| **Materiaal** | Messing |



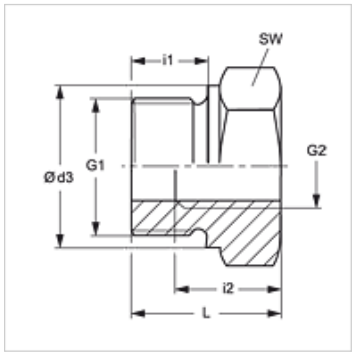


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Werkdruk bar | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIK NW 10 03 MG** | PN 250 | G 3/8" -19 | G 1/8" -28 | 22 | 12 | 8 | 22,5 | 22 |
| **RIK NW 13 03 MG** | PN 250 | G 1/2" -14 | G 1/8" -28 | 26 | 14 | 8 | 24,0 | 27 |
| **RIK NW 13 06 MG** | PN 200 | G 1/2" -14 | G 1/4" -19 | 26 | 14 | 12 | 24,0 | 27 |
| **RIK NW 20 06 MG** | PN 200 | G 3/4" -14 | G 1/4" -19 | 32 | 16 | 12 | 26,0 | 32 |
| **RIK NW 20 10 MG** | PN 200 | G 3/4" -14 | G 3/8" -19 | 32 | 16 | 12 | 26,0 | 32 |
| **RIK NW 25 10 MG** | PN 200 | G 1" -11 | G 3/8" -19 | 39 | 18 | 12 | 29,0 | 41 |
| **RIK NW 25 13 MG** | PN 200 | G 1" -11 | G 1/2" -14 | 39 | 18 | 14 | 29,0 | 41 |
| **RIK NW 32 13 MG** | PN 100 | G 1,1/4" -11 | G 1/2" -14 | 49 | 20 | 14 | 32,0 | 50 |
| **RIK NW 32 20 MG** | PN 100 | G 1,1/4" -11 | G 3/4" -14 | 49 | 20 | 16 | 32,0 | 60 |
| **RIK NW 40 13 MG** | PN 100 | G 1,1/2" -11 | G 1/2" -14 | 55 | 22 | 14 | 36,0 | 55 |
| **RIK NW 40 20 MG** | PN 100 | G 1,1/2" -11 | G 3/4" -14 | 55 | 22 | 16 | 36,0 | 55 |
| **RIK NW 40 25 MG** | PN 100 | G 1,1/2" -11 | G 1" -11 | 55 | 22 | 18 | 36,0 | 55 |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **RIK** | Verloopstuk, kort, Staal |
| **RIK VA** | Verloopstuk, kort, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*