

RIL
Verloopstuk, lang

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm B
Aansluiting 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Constructie	Verloopstuk
Uitvoering	Lang
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

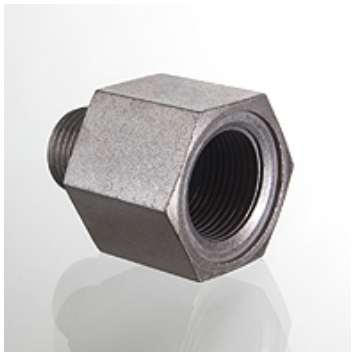

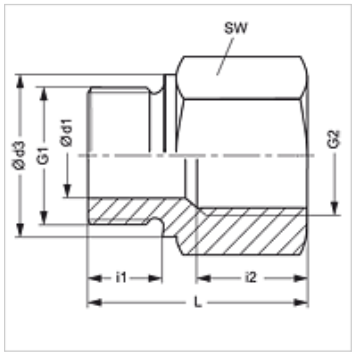

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Werkdruk bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 03 06	PN 400	4	G 1/8" -28	G 1/4" -19	14	8	17,0	31,0	19
RIL NW 03 10	PN 400	4	G 1/8" -28	G 3/8" -19	14	8	17,0	32,0	24
RIL NW 06 03	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/8" -28	18	12	12,0	28,0	19
RIL NW 06 06	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/4" -19	18	12	17,0	35,0	19
RIL NW 06 10	PN 400	5	G 1/4" -19	G 3/8" -19	18	12	17,0	36,0	24
RIL NW 06 13	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/2" -14	18	12	20,0	40,0	27
RIL NW 06 20	PN 315	5	G 1/4" -19	G 3/4" -14	18	12	22,0	43,0	36
RIL NW 10 06	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22	12	17,0	36,0	22
RIL NW 10 10	PN 400	8	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	12	17,0	35,5	24
RIL NW 10 13	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	12	20,0	41,0	27
RIL NW 10 20	PN 315	8	G 3/8" -19	G 3/4" -14	22	12	22,0	44,0	36
RIL NW 13 10	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/8" -19	26	14	17,0	36,0	27
RIL NW 13 13	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1/2" -14	26	14	20,0	42,0	27
RIL NW 13 20	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	26	14	22,0	46,0	36
RIL NW 13 25	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1" -11	26	14	24,5	49,0	41
RIL NW 13 32	PN 160	10	G 1/2" -14	G 1,1/4" -11	26	14	26,5	53,0	55
RIL NW 20 13	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32	16	20,0	41,0	32
RIL NW 20 20	PN 315	16	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	16	22,0	46,0	36
RIL NW 20 25	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1" -11	32	16	24,5	51,0	41
RIL NW 20 32	PN 160	16	G 3/4" -14	G 1,1/4" -11	32	16	26,5	55,0	55
RIL NW 20 40	PN 160	16	G 3/4" -14	G 1,1/2" -11	32	16	28,5	57,0	60
RIL NW 25 20	PN 315	20	G 1" -11	G 3/4" -14	39	18	22,0	47,0	41
RIL NW 25 32	PN 160	20	G 1" -11	G 1,1/4" -11	39	18	26,5	57,0	55
RIL NW 25 40	PN 160	20	G 1" -11	G 1,1/2" -11	39	18	28,5	59,0	60
RIL NW 32 25	PN 160	25	G 1,1/4" -11	G 1" -11	49	20	24,5	52,0	50
RIL NW 32 40	PN 160	25	G 1,1/4" -11	G 1,1/2" -11	49	20	28,5	60,0	60
RIL NW 40 32	PN 160	32	G 1,1/2" -11	G 1,1/4" -11	55	22	26,5	58,0	55
RIL NW 50 40	PN 160	40	G 2" -11	G 1,1/2" -11	68	24	28,5	62,0	70

PN = nominale druk PB = max. werkdruk

Productvarianten

RIL MG	Verloopstuk, lang, Messing
RIL VA	Verloopstuk, lang, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.