
# XETO
Inschroefverbinding, T-vorm

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | UN/UNF-buitendraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | O-ring afdichting op de inschroefsok |
| **Aansluiting 2 + 3** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2 + 3** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Inschroefverbinding richting instelbaar |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



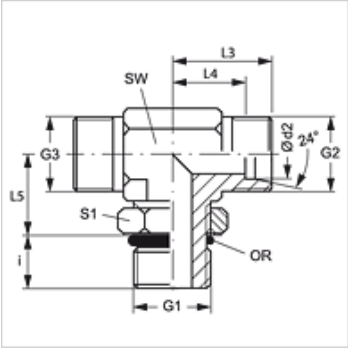


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XETO NW 04 HL 7/16** | L | PN 315 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 12 x 1,5 | 10 | 29 | 14 | 19 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **XETO NW 06 HL 7/16** | L | PN 315 | 8 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 19 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **XETO NW 06 HL 1/2** | L | PN 315 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 19 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| **XETO NW 06 HL 9/16** | L | PN 315 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 24 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| **XETO NW 08 HL 9/16** | L | PN 315 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 10 | 32 | 17 | 24 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| **XETO NW 10 HL 3/4** | L | PN 315 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 18 x 1,5 | 13 | 34 | 19 | 25 | 22 | 19 | 16,36 x 2,20 |
| **XETO NW 10 HL 9/16** | L | PN 315 | 12 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 11 | 34 | 19 | 25 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| **XETO NW 13 HL 3/4** | L | PN 315 | 15 | 3/4" -16 UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 36 | 21 | 28 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **XETO NW 13 HL 7/8** | L | PN 315 | 15 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 15 | 36 | 21 | 28 | 27 | 22 | 19,18 x 2,46 |
| **XETO NW 16 HL 1 1/16** | L | PN 315 | 18 | 1.1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | 17 | 40 | 24 | 32 | 32 | 30 | 23,47 x 2,95 |
| **XETO NW 16 HL 7/8** | L | PN 315 | 18 | 7/8" -14 UNF | M 26 x 1,5 | 15 | 40 | 24 | 32 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **XETO NW 20 HL 1 1/16** | L | PN 160 | 22 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 17 | 44 | 28 | 35 | 32 | 30 | 23,47 x 2,95 |
| **XETO NW 25 HL 1 5/16** | L | PN 160 | 28 | 1,5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 17 | 47 | 31 | 42 | 41 | 36 | 29,74 x 2,95 |
| **XETO NW 32 HL 1 5/8** | L | PN 160 | 35 | 1,5/8" -12 UN | M 45 x 2 | 17 | 59 | 38 | 46 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| **XETO NW 40 HL 1 7/8** | L | PN 160 | 42 | 1,7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 17 | 61 | 38 | 47 | 55 | 50 | 43,69 x 3,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XETO NW 03 HS 7/16** | S | PN 400 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 12 | 30 | 15 | 20 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **XETO NW 04 HS 1/2** | S | PN 400 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 32 | 19 | 25 | 19 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| **XETO NW 04 HS 9/16** | S | PN 400 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 32 | 17 | 25 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **XETO NW 06 HS 9/16** | S | PN 400 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 18 | 26 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| **XETO NW 08 HS 3/4** | S | PN 400 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 20 x 1,5 | 14 | 38 | 22 | 30 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **XETO NW 10 HS 7/8** | S | PN 250 | 14 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 34 | 16 | 31 | 27 | 27 | 19,18 x 2,95 |
| **XETO NW 13 HS 7/8** | S | PN 400 | 16 | 7/8" -14 UNF | M 24 x 1,5 | 16 | 43 | 25 | 34 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **XETO NW 16 HS 1 1/16** | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 19 | 49 | 28 | 37 | 32 | 30 | 23,47 x 2,95 |
| **XETO NW 20 HS 1 1/16** | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 54 | 30 | 50 | 32 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| **XETO NW 20 HS 1 5/16** | S | PN 250 | 25 | 1,5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 54 | 30 | 50 | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| **XETO NW 25 HS 1 5/8** | S | PN 250 | 30 | 1,5/8" -12 UN | M 42 x 2 | 19 | 62 | 36 | 50 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| **XETO NW 32 HS 1 7/8** | S | PN 250 | 38 | 1,7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 19 | 65 | 34 | 51 | 55 | 50 | 43,69 x 3,00 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **ETO** | Inschroefverbinding, T-vorm, Sok met wartelmoer en snijring |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*