
XETOM
Inschroefverbinding, T-vorm

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	O-ring afdichting op de inschroefsok
Aansluiting 2 + 3	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2 + 3	24° binnenconus
Constructie	Inschroefverbinding richting instelbaar
Uitvoering	T-vorm
Norm	ISO 8434-1
Leveromvang	Buissok (zonder wartelmoer en snijring)
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



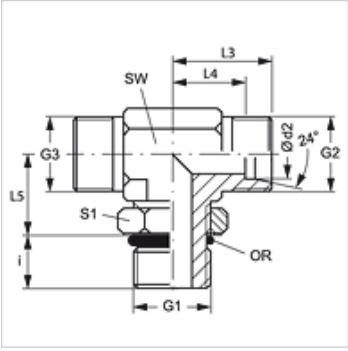

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XETOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	21	14	20	14	14	8,1 x 1,6
XETOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	23	16	22	14	17	9,3 x 2,4
XETOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	24	17	25	19	19	11,3 x 2,4
XETOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	26	19	26	19	22	13,3 x 2,4
XETOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	28	21	30	22	24	15,3 x 2,4
XETOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	31	24	33	27	27	19,3 x 2,4
XETOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	35	28	35	30	32	23,6 x 2,9
XETOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	38	31	38	36	41	29,5 x 3,0
XETOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	48	38	48	50	50	38,0 x 3,0
XETOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	49	38	49	50	55	44,5 x 3,0
XETOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	22	15	22	14	17	9,3 x 2,4
XETOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	24	17	26	19	19	11,3 x 2,4
XETOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	25	19	27	19	22	13,3 x 2,4
XETOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	29	22	31	22	24	15,3 x 2,4
XETOM NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	33	25	35	27	27	17,3 x 2,4
XETOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	33	25	35	27	27	19,3 x 2,4
XETOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	38	28	39	30	32	23,6 x 2,9
XETOM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	42	30	44	36	41	29,5 x 3,0
XETOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	49	36	51	50	50	38,0 x 3,0
XETOM NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	50	34	54	50	55	44,5 x 3,0

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

ETOM	Inschroefverbinding, T-vorm, Sok met wartelmoer en snijring

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.