


## Eigenschappen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>     | BSP-buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | Vorm E                      |
| <b>Aansluiting 2</b>     | BSP-binnendraad cilindrisch |
| <b>Constructie</b>       | Verloopstuk                 |
| <b>Uitvoering</b>        | Lang                        |
| <b>Materiaal</b>         | RVS                         |

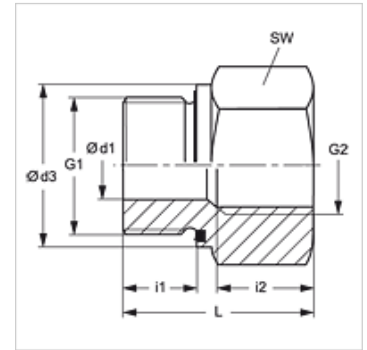

## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen  
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding         | Werkdruk bar | Ø d1<br>(mm) | G1           | G2           | Ø d3<br>(mm) | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| RIL NW 03 06 ED VA | PN 400       | 4            | G 1/8" -28   | G 1/4" -19   | 14,0         | 8          | 17,0       | 31        | 19         |
| RIL NW 03 10 ED VA | PN 400       | 4            | G 1/8" -28   | G 3/8" -19   | 14,0         | 8          | 17,0       | 32        | 24         |
| RIL NW 06 03 ED VA | PN 400       | 5            | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 18,7         | 12         | 12,0       | 28        | 19         |
| RIL NW 06 10 ED VA | PN 400       | 5            | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 18,7         | 12         | 17,0       | 36        | 24         |
| RIL NW 06 13 ED VA | PN 400       | 5            | G 1/4" -19   | G 1/2" -14   | 18,7         | 12         | 20,0       | 40        | 27         |
| RIL NW 06 20 ED VA | PN 400       | 5            | G 1/4" -19   | G 3/4" -14   | 18,7         | 12         | 22,0       | 43        | 36         |
| RIL NW 10 06 ED VA | PN 400       | 8            | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 22,0         | 12         | 17,0       | 36        | 22         |
| RIL NW 10 13 ED VA | PN 400       | 8            | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 22,0         | 12         | 20,0       | 41        | 27         |
| RIL NW 10 20 ED VA | PN 315       | 8            | G 3/8" -19   | G 3/4" -14   | 22,0         | 12         | 22,0       | 44        | 36         |
| RIL NW 13 10 ED VA | PN 400       | 12           | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 26,7         | 14         | 17,0       | 36        | 27         |
| RIL NW 13 20 ED VA | PN 315       | 12           | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 26,7         | 14         | 22,0       | 46        | 36         |
| RIL NW 13 25 ED VA | PN 315       | 12           | G 1/2" -14   | G 1" -11     | 26,7         | 14         | 24,5       | 49        | 41         |
| RIL NW 13 32 ED VA | PN 315       | 10           | G 1/2" -14   | G 1,1/4" -11 | 26,7         | 14         | 26,5       | 53        | 55         |
| RIL NW 20 13 ED VA | PN 315       | 16           | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 32,0         | 16         | 20,0       | 41        | 32         |
| RIL NW 20 25 ED VA | PN 315       | 16           | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 32,0         | 16         | 24,5       | 51        | 41         |
| RIL NW 20 32 ED VA | PN 315       | 16           | G 3/4" -14   | G 1,1/4" -11 | 32,0         | 16         | 26,5       | 55        | 55         |
| RIL NW 20 40 ED VA | PN 250       | 16           | G 3/4" -14   | G 1,1/2" -11 | 32,0         | 16         | 28,5       | 57        | 60         |
| RIL NW 25 20 ED VA | PN 315       | 20           | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 39,7         | 18         | 22,0       | 47        | 41         |
| RIL NW 25 32 ED VA | PN 315       | 20           | G 1" -11     | G 1,1/4" -11 | 39,7         | 18         | 26,5       | 57        | 55         |
| RIL NW 25 40 ED VA | PN 250       | 20           | G 1" -11     | G 1,1/2" -11 | 39,7         | 18         | 28,0       | 59        | 60         |
| RIL NW 32 25 ED VA | PN 315       | 25           | G 1,1/4" -11 | G 1" -11     | 49,7         | 20         | 24,5       | 52        | 50         |
| RIL NW 32 40 ED VA | PN 250       | 25           | G 1,1/4" -11 | G 1,1/2" -11 | 49,7         | 20         | 28,5       | 60        | 60         |
| RIL NW 40 32 ED VA | PN 250       | 32           | G 1,1/2" -11 | G 1,1/4" -11 | 55,0         | 22         | 26,5       | 58        | 55         |
| RIL NW 50 40 ED VA | PN 160       | 40           | G 2" -11     | G 1,1/2" -11 | 68,0         | 24         | 28,5       | 62        | 70         |

PN = nominale druk PB = max. werkdruk

## Productvarianten

RIL ED Verloopstuk, lang, Staal

## Reserveonderdelen

WD V Zachte afdichting JIC