
RIL ED VA
Verloopstuk, lang

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm E
Aansluiting 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Constructie	Verloopstuk
Uitvoering	Lang
Materiaal	RVS



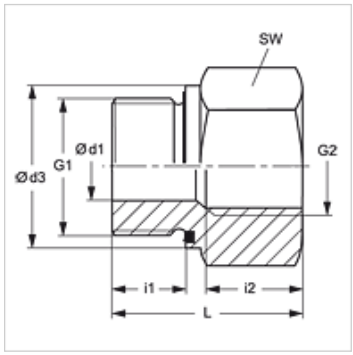

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Werkdruk bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 03 06 ED VA	PN 400	4	G 1/8" -28	G 1/4" -19	14,0	8	17,0	31	19
RIL NW 03 10 ED VA	PN 400	4	G 1/8" -28	G 3/8" -19	14,0	8	17,0	32	24
RIL NW 06 03 ED VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/8" -28	18,7	12	12,0	28	19
RIL NW 06 10 ED VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 3/8" -19	18,7	12	17,0	36	24
RIL NW 06 13 ED VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/2" -14	18,7	12	20,0	40	27
RIL NW 06 20 ED VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 3/4" -14	18,7	12	22,0	43	36
RIL NW 10 06 ED VA	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22,0	12	17,0	36	22
RIL NW 10 13 ED VA	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22,0	12	20,0	41	27
RIL NW 10 20 ED VA	PN 315	8	G 3/8" -19	G 3/4" -14	22,0	12	22,0	44	36
RIL NW 13 10 ED VA	PN 400	12	G 1/2" -14	G 3/8" -19	26,7	14	17,0	36	27
RIL NW 13 20 ED VA	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	26,7	14	22,0	46	36
RIL NW 13 25 ED VA	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1" -11	26,7	14	24,5	49	41
RIL NW 13 32 ED VA	PN 315	10	G 1/2" -14	G 1,1/4" -11	26,7	14	26,5	53	55
RIL NW 20 13 ED VA	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32,0	16	20,0	41	32
RIL NW 20 25 ED VA	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1" -11	32,0	16	24,5	51	41
RIL NW 20 32 ED VA	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1,1/4" -11	32,0	16	26,5	55	55
RIL NW 20 40 ED VA	PN 250	16	G 3/4" -14	G 1,1/2" -11	32,0	16	28,5	57	60
RIL NW 25 20 ED VA	PN 315	20	G 1" -11	G 3/4" -14	39,7	18	22,0	47	41
RIL NW 25 32 ED VA	PN 315	20	G 1" -11	G 1,1/4" -11	39,7	18	26,5	57	55
RIL NW 25 40 ED VA	PN 250	20	G 1" -11	G 1,1/2" -11	39,7	18	28,0	59	60
RIL NW 32 25 ED VA	PN 315	25	G 1,1/4" -11	G 1" -11	49,7	20	24,5	52	50
RIL NW 32 40 ED VA	PN 250	25	G 1,1/4" -11	G 1,1/2" -11	49,7	20	28,5	60	60
RIL NW 40 32 ED VA	PN 250	32	G 1,1/2" -11	G 1,1/4" -11	55,0	22	26,5	58	55
RIL NW 50 40 ED VA	PN 160	40	G 2" -11	G 1,1/2" -11	68,0	24	28,5	62	70

PN = nominale druk PB = max. werkdruk

Productvarianten

RIL ED	Verloopstuk, lang, Staal

Reserveonderdelen

WD V	Zachte afdichting JIC

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.