


### Eigenschappen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1        | Lassok voor metrische buis        |
| Afdichtingsvorm 2    | 24° buitenconus met O-ring        |
| Constructie          | Aanlas-afdichtingsconus           |
| Uitvoering           | recht                             |
| Norm                 | DIN 3865<br>ISO 8434-1            |
| Materiaal            | Staal                             |
| Oppervlakbescherming | Gefosfateerd en geolied (Znphr5f) |

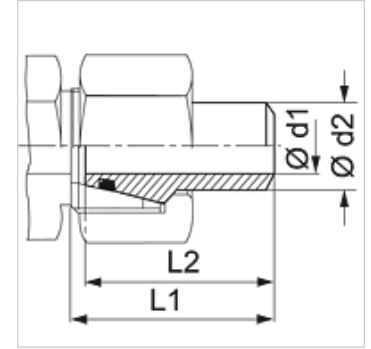

### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

### Artikel

| Aanduiding       | Serie | Werkdruk bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR         |
|------------------|-------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 03 DKO 1.5 | S     | PN 528       | 3         | 6         | 32,5    | 31,0    | 4,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 1.5 | S     | PN 414       | 5         | 8         | 32,0    | 30,0    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 2   | S     | PN 528       | 4         | 8         | 31,5    | 31,0    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1   | S     | PN 249       | 8         | 10        | 33,5    | 32,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1.5 | S     | PN 358       | 7         | 10        | 33,5    | 31,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 2   | S     | PN 460       | 6         | 10        | 33,5    | 31,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 1.5 | S     | PN 305       | 9         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2   | S     | PN 393       | 8         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2.5 | S     | PN 476       | 7         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 3   | S     | PN 551       | 6         | 12        | 33,5    | 32,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 10 DKO 2   | S     | PN 343       | 10        | 14        | 40,0    | 37,5    | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 10 DKO 3   | S     | PN 487       | 8         | 14        | 39,5    | 38,5    | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 1.5 | S     | PN 234       | 13        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2   | S     | PN 305       | 12        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2.5 | S     | PN 372       | 11        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 3   | S     | PN 400       | 10        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKO 2   | S     | PN 249       | 16        | 20        | 47,0    | 43,5    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 2.5 | S     | PN 305       | 15        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3   | S     | PN 358       | 14        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3.5 | S     | PN 400       | 13        | 20        | 47,5    | 43,5    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 4   | S     | PN 400       | 12        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 2   | S     | PN 201       | 21        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 3   | S     | PN 294       | 19        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 4   | S     | PN 379       | 17        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 5   | S     | PN 400       | 15        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 3   | S     | PN 249       | 24        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 4   | S     | PN 323       | 22        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 5   | S     | PN 393       | 20        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 6   | S     | PN 400       | 18        | 30        | 57,0    | 52,0    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 4   | S     | PN 261       | 30        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 5   | S     | PN 315       | 28        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 6   | S     | PN 315       | 26        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 7   | S     | PN 315       | 24        | 38        | 64,0    | 56,5    | 33,3 x 2,4 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

### Productvarianten

SA DKO VA Aanlas-afdichtingsconus, RVS