
# XTRK
Inschroefverbinding, T-vorm

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSPT-buitendraad conisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | draaddichtend |
| **Aansluiting 2 + 3** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2 + 3** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Inschroefverbinding |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



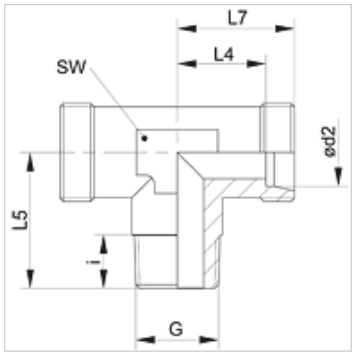


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XTR 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XTR 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTR 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTR 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| **XTR 10 LL** | LL | PN 100 | 10 | R 1/4" K | 12 | 12,5 | 23 | 16 | 14 |
| **XTR 12 LL** | LL | PN 100 | 12 | R 1/4" K | 12 | 13,0 | 23 | 17 | 17 |
| **XTR NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XTR NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XTR NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XTR NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XTR NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 34 | 28 | 19 |
| **XTR NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 34 | 31 | 24 |
| **XTR NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XTR NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 26 | 24 | 14 |
| **XTR NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 27 | 25 | 17 |
| **XTR NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 19 |
| **XTR NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XTR NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø = buis-buitendiameter

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **XTRK VA** | Inschroefverbinding, T-vorm, RVS |
| **TRK** | Inschroefverbinding, T-vorm, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*