


## Eigenschappen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Aansluiting 1          | Metrische moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1      | 24° buitenconus     |
| Constructie            | Sluiting            |
| Constructie-toevoeging | Franse serie        |
| Materiaal              | Staal               |
| Oppervlakbescherming   | Galvanisch gecoat   |

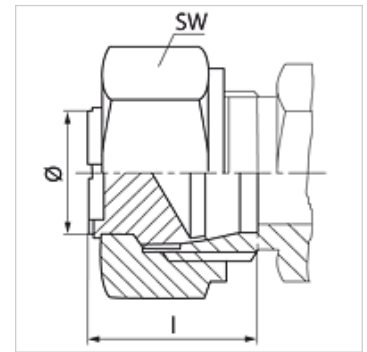

## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Werkdruk bar | Uitw. buis-Ø<br>(mm) | M          | l<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| FFM NW 13  | PN 250       | 16,75                | M 24 x 1,5 | 20        | 30         |
| FFM NW 16  | PN 250       | 21,25                | M 30 x 1,5 | 21        | 36         |
| FFM NW 20  | PN 250       | 26,75                | M 36 x 1,5 | 22        | 46         |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø = buis-buitendiameter