
VMO
Inschroefverbinding

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm F
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Inschroefverbinding
Uitvoering	recht
Norm	ISO 8434-1
Leveromvang	Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



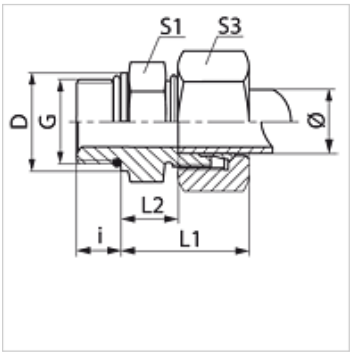

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Uitw. Ø buis (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	OR
VMO 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	10,8	6,5	19,0	9,5	11	10	6,1 x 1,6
VMO 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1	12,8	6,5	19,0	9,5	13	10	8,0 x 1,5
VMO 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	12,8	6,5	19,5	8,0	13	12	8,0 x 1,5
VMO NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14,0	8,0	23,0	8,5	14	14	8,0 x 1,5
VMO NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17,0	12,0	25,0	10,0	17	17	9,3 x 2,4
VMO NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19,0	12,0	26,0	11,0	19	19	11,3 x 2,4
VMO NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	22,0	12,0	27,0	12,5	22	22	13,3 x 2,4
VMO NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24,0	12,0	29,0	13,5	24	27	15,3 x 2,4
VMO NW 16 HL	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27,0	14,0	32,0	14,5	27	32	19,3 x 2,4
VMO NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	34,0	16,5	32	36	23,3 x 2,4
VMO NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	32,0	16,0	33,0	16,5	32	36	23,6 x 2,9
VMO NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	41,0	18,0	34,0	17,5	41	41	29,5 x 3,0
VMO NW 32 HL	L	PN 100	35	M 42 x 2	50,0	20,0	39,0	17,5	50	50	38,0 x 3,0
VMO NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	17,5	42,0	19,0	55	60	44,60 x 3,00
VMO NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	17,0	12,0	28,0	13,0	17	17	9,3 x 2,4
VMO NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	15,0	19	19	11,3 x 2,4
VMO NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	22,0	12,0	31,0	15,0	22	22	13,3 x 2,4
VMO NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	24,0	12,0	33,0	17,0	24	24	15,3 x 2,4
VMO NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27,0	14,0	37,0	18,5	27	30	19,3 x 2,4
VMO NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16,0	41,0	20,5	32	36	23,5 x 3,0
VMO NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2	41,0	18,0	47,0	23,0	41	46	29,5 x 3,0
VMO NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	50,0	20,0	50,0	23,5	50	50	38,0 x 3,0
VMO NW 32 HS	S	PN 315	38	M 48 x 2	55,0	21,5	57,0	26,0	55	60	44,6 x 2,9

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø = buis-buitendiameter

Productvarianten

XVMO

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.