
VR ED
Inschroefverbinding

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm E
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Inschroefverbinding
Uitvoering	recht
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



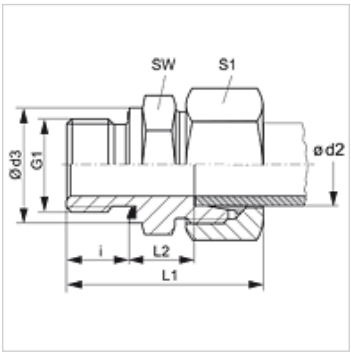

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR 04 LL ED	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,0	8	28,0	9,5	14	10
VR 06 LL ED	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	14,0	8	28,0	8,0	14	12
VR NW 04 HL ED	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,0	8	31,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 ED	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18,7	12	39,0	10,0	19	14
VR NW 04 HL 1/2 ED	L	PN 315	6	G 1/2" -14	27,0	14	43,0	12,0	27	14
VR NW 04 HL 3/8 ED	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	11,5	22	14
VR NW 06 HL 1/8 ED	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14,0	8	34,0	9,5	14	17
VR NW 06 HL ED	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,7	12	37,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 ED	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22,0	12	40,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 ED	L	PN 315	8	G 1/2" -14	27,0	14	42,5	12,0	27	14
VR NW 08 HL 1/8 ED	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14,0	8	35,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL ED	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,7	12	38,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 ED	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 ED	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26,7	14	46,5	13,0	27	19
VR NW 10 HL 1/4 ED	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL ED	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 ED	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 ED	L	PN 160	12	G 3/4" -14	32,0	16	47,0	14,0	32	22
VR NW 13 HL 3/8 ED	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	13,6	27	27
VR NW 13 HL ED	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,7	14	43,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/4 ED	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32,0	16	48,5	15,0	32	27
VR NW 16 HL 3/8 ED	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	14,0	27	32
VR NW 16 HL ED	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/4 ED	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32,0	16	50,0	14,5	32	32
VR NW 20 HL 1/2 ED	L	PN 315	22	G 1/2" -14	27,0	14	51,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL ED	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16	49,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 ED	L	PN 160	22	G 1" -11	40,0	18	56,0	17,5	41	36
VR NW 25 HL 3/4 ED	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32,0	16	54,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL ED	L	PN 160	28	G 1" -11	39,7	18	52,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4ED	L	PN 160	28	G 1,1/4" -11	60,0	20	55,0	18,5	50	41
VR NW 32 HL 1 ED	L	PN 160	35	G 1" -11	40,0	18	60,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL ED	L	PN 160	35	G 1,1/4" -11	49,7	20	59,0	17,5	50	50
VR NW 40 HL 1 1/4 ED	L	PN 160	42	G 1,1/4" -11	50,0	20	67,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL ED	L	PN 160	42	G 1,1/2" -11	55,0	22	69,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS ED	S	PN 630	6	G 1/4" -19	18,7	12	40,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 1/2 ED	S	PN 630	6	G 1/2" -14	27,0	14	48,0	18,0	27	17
VR NW 04 HS ED	S	PN 630	8	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 ED	S	PN 630	8	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	15,5	22	19
VR NW 06 HS 1/4 ED	S	PN 630	10	G 1/4" -19	18,7	12	42,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS ED	S	PN 630	10	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	15,0	22	22

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

VR ED
Inschroefverbinding

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR NW 06 HS 1/2 ED	S	PN 630	10	G 1/2" -14	26,7	14	47,0	17,5	27	22
VR NW 08 HS 1/4 ED	S	PN 630	12	G 1/4" -19	19,0	12	45,0	16,5	22	24
VR NW 08 HS ED	S	PN 630	12	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2 ED	S	PN 630	12	G 1/2" -14	27,0	14	47,5	17,5	27	24
VR NW 10 HS 3/8 ED	S	PN 630	14	G 3/8" -19	22,0	12	48,0	18,5	24	27
VR NW 10 HS ED	S	PN 630	14	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/4 ED	S	PN 630	14	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	21,0	32	27
VR NW 13 HS 3/8 ED	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22,0	12	47,0	18,0	27	30
VR NW 13 HS ED	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 ED	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	20,5	32	30
VR NW 16 HS 1/2 ED	S	PN 400	20	G 1/2" -14	27,0	14	56,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS ED	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32,0	16	58,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS 1 ED	S	PN 400	20	G 1" -11	39,7	18	62,0	20,5	41	36
VR NW 20 HS 1/2 ED	S	PN 400	25	G 1/2" -14	27,0	14	61,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 3/4 ED	S	PN 400	25	G 3/4" -14	32,0	16	63,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS ED	S	PN 400	25	G 1" -11	39,7	18	65,0	23,0	41	46
VR NW 25 HS ED	S	PN 400	30	G 1,1/4" -11	49,7	20	70,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 ED	S	PN 400	30	G 1" -11	40,0	18	68,0	23,5	46	50
VR NW 32 HS 1 1/4 ED	S	PN 315	38	G 1,1/4" -11	50,0	20	74,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS ED	S	PN 315	38	G 1,1/2" -11	55,0	22	79,0	26,0	55	60

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

VR ED MG	Inschroefverbinding, Messing
VR ED VA	Inschroefverbinding, RVS
XVR ED	Inschroefverbinding, Staal

Reserveonderdelen

WD	Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.