
# VR ED MG
Inschroefverbinding

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Vorm E |
| **Aansluiting 2** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Inschroefverbinding |
| **Uitvoering** | recht |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Sok met wartelmoer en snijring |
| **Materiaal** | Messing |



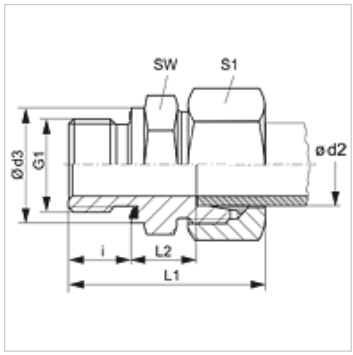


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR NW 04 HL ED MG** | L | PN 200 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 31,0 | 8,5 | 14 | 14 |
| **VR NW 06 HL ED MG** | L | PN 200 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 37,0 | 10,0 | 19 | 17 |
| **VR NW 10 HL ED MG** | L | PN 200 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 39,0 | 12,5 | 22 | 22 |
| **VR NW 13 HL ED MG** | L | PN 200 | 15 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 43,0 | 14,0 | 27 | 27 |
| **VR NW 16 HL ED MG** | L | PN 200 | 18 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 45,0 | 14,5 | 27 | 32 |
| **VR NW 20 HL ED MG** | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 49,0 | 16,5 | 32 | 36 |
| **VR NW 25 HL ED MG** | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 52,0 | 17,5 | 41 | 41 |
| **VR NW 32 HL ED MG** | L | PN 200 | 35 | G 1,1/4" -11 | 49,7 | 20 | 59,0 | 17,5 | 50 | 50 |
| **VR NW 40 HL ED MG** | L | PN 200 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22 | 69,0 | 19,0 | 55 | 60 |
| **VR NW 03 HS ED MG** | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 40,0 | 13,0 | 19 | 17 |
| **VR NW 04 HS ED MG** | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 42,0 | 15,0 | 19 | 19 |
| **VR NW 06 HS ED MG** | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 43,0 | 15,0 | 22 | 22 |
| **VR NW 08 HS ED MG** | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 45,0 | 17,0 | 22 | 24 |
| **VR NW 13 HS ED MG** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 51,0 | 18,5 | 27 | 30 |
| **VR NW 16 HS ED MG** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 58,0 | 20,5 | 32 | 36 |
| **VR NW 20 HS ED MG** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 65,0 | 23,0 | 41 | 46 |
| **VR NW 25 HS ED MG** | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | 49,7 | 20 | 70,0 | 23,5 | 50 | 50 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **VR ED** | Inschroefverbinding, Staal |
| **VR ED VA** | Inschroefverbinding, RVS |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **WD** | Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*