
VR ED VA
Inschroefverbinding

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Vorm E
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Constructie	Inschroefverbinding
Uitvoering	recht
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Sok met wartelmoer en snijring
Materiaal	RVS



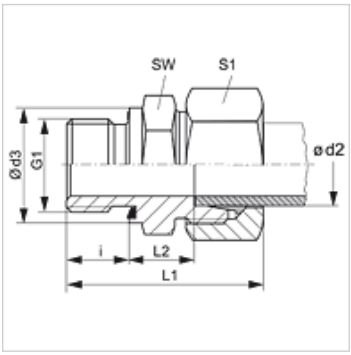

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR NW 04 HL ED VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,0	8	31,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18,7	12	39,0	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	27,0	14	43,0	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14,0	8	34,0	9,5	14	17
VR NW 06 HL ED VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,7	12	37,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22,0	12	40,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	27,0	14	42,5	12,0	27	14
VR NW 08 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14,0	8	35,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL ED VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,7	12	38,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26,7	14	46,5	13,0	27	19
VR NW 08 HL 3/4 ED VA	L	PN 315	10	G 3/4" -14	32,0	16	44,0	14,0	32	19
VR NW 10 HL 1/8 ED VA	L	PN 315	12	G 1/8" -28	14,0	8	37,0	11,0	19	22
VR NW 10 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL ED VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	12	G 3/4" -14	32,0	16	47,0	14,0	32	22
VR NW 13 HL 1/4 ED VA	L	PN 315	15	G 1/4" -19	19,0	12	44,0	13,0	24	27
VR NW 13 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	13,6	27	27
VR NW 13 HL ED VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,7	14	43,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/4 ED VA	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32,0	16	48,5	15,0	32	27
VR NW 16 HL 3/8 ED VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	14,0	27	32
VR NW 16 HL ED VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/4 ED VA	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32,0	16	50,0	14,5	32	32
VR NW 16 HL 1 ED VA	L	PN 315	18	G 1" -11	40,0	18	52,0	16,5	41	32
VR NW 20 HL 3/8 ED VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	22,0	12	61,0	16,0	32	36
VR NW 20 HL 1/2 ED VA	L	PN 315	22	G 1/2" -14	27,0	14	51,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL ED VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16	49,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 ED VA	L	PN 160	22	G 1" -11	40,0	18	56,0	17,5	41	36
VR NW 20 HL 1 1/4 ED VA	L	PN 160	22	G 1,1/4" -11	50,0	20	54,0	17,5	50	36
VR NW 25 HL 1/2 ED VA	L	PN 160	28	G 1/2" -14	27,0	14	47,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32,0	16	54,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL ED VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39,7	18	52,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4 ED VA	L	PN 160	28	G 1,1/4" -11	50,0	20	55,0	18,5	50	41
VR NW 32 HL 1/2 ED VA	L	PN 160	35	G 1/2" -14	27,0	14	51,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL 3/4 ED VA	L	PN 160	35	G 3/4" -14	27,0	16	54,0	18,5	46	50
VR NW 32 HL 1 ED VA	L	PN 160	35	G 1" -11	40,0	18	60,0	17,5	46	50

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

VR ED VA
Inschroefverbinding

HANSA-FLEX

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR NW 32 HL ED VA	L	PN 160	35	G 1,1/4" -11	49,7	20	59,0	17,5	50	50
VR NW 32 HL 1 1/2 ED VA	L	PN 160	35	G 1,1/2" -11	55,0	22	66,0	19,5	55	50
VR NW 40 HL 1 ED VA	L	PN 160	42	G 1" -11	40,0	18	65,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL ED VA	L	PN 160	42	G 1,1/2" -11	55,0	22	69,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL 1 1/4 ED VA	L	PN 160	42	G 1,1/4" -11	50,0	20	67,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	6	G 1/8" -28	14,0	8	36,0	13,0	14	17
VR NW 03 HS ED VA	S	PN 630	6	G 1/4" -19	18,7	12	40,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	6	G 3/8" -19	22,0	12	42,0	15,5	22	17
VR NW 03 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	6	G 1/2" -14	27,0	14	48,0	18,0	27	17
VR NW 03 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	6	G 3/4" -14	31,9	16	45,0	15,0	32	17
VR NW 04 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	8	G 1/8" -28	14,0	8	38,0	14,0	17	19
VR NW 04 HS ED VA	S	PN 630	8	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	8	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	15,5	22	19
VR NW 04 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	8	G 1/2" -14	27,0	14	47,0	15,0	27	19
VR NW 06 HS 1/8 ED VA	S	PN 630	10	G 1/8" -28	14,0	8	38,5	13,5	19	22
VR NW 06 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	10	G 1/4" -19	18,7	12	42,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS ED VA	S	PN 630	10	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	10	G 1/2" -14	26,7	14	47,0	17,5	27	22
VR NW 06 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	10	G 3/4" -14	31,9	16	47,0	14,5	32	22
VR NW 08 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	12	G 1/4" -19	19,0	12	45,0	16,5	22	24
VR NW 08 HS ED VA	S	PN 630	12	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2 ED VA	S	PN 630	12	G 1/2" -14	27,0	14	47,5	17,5	27	24
VR NW 08 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	12	G 3/4" -14	32,0	16	52,0	17,5	32	24
VR NW 10 HS 1/4 ED VA	S	PN 630	14	G 1/4" -19	19,0	12	46,0	16,0	24	27
VR NW 10 HS 3/8 ED VA	S	PN 630	14	G 3/8" -19	22,0	12	48,0	18,5	24	27
VR NW 10 HS ED VA	S	PN 630	14	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/4 ED VA	S	PN 630	14	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	21,0	32	27
VR NW 10 HS 1 ED VA	S	PN 630	14	G 1" -11	40,0	18	59,0	23,0	41	24
VR NW 13 HS 1/4 ED VA	S	PN 400	16	G 1/4" -19	19,0	12	50,0	17,5	27	30
VR NW 13 HS 3/8 ED VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22,0	12	47,0	18,0	27	30
VR NW 13 HS ED VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	20,5	32	30
VR NW 13 HS 1 ED VA	S	PN 400	16	G 1" -11	40,0	18	59,0	22,5	41	30
VR NW 16 HS 3/8 ED VA	S	PN 400	20	G 3/8" -19	22,0	12	-	18,0	32	36
VR NW 16 HS 1/2 ED VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	27,0	14	56,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS ED VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32,0	16	58,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS 1 ED VA	S	PN 400	20	G 1" -11	39,7	18	62,0	20,5	41	36
VR NW 16 HS 11/4 ED VA	S	PN 400	20	G 1,1/4" -11	50,0	20	64,0	22,5	50	36
VR NW 16 HS 11/2 ED VA	S	PN 400	20	G 1,1/2" -11	55,0	22	69,0	25,5	55	36
VR NW 20 HS 1/2 ED VA	S	PN 400	25	G 1/2" -14	27,0	14	61,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	25	G 3/4" -14	32,0	16	63,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS ED VA	S	PN 400	25	G 1" -11	39,7	18	65,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 1 1/4 ED VA	S	PN 400	25	G 1,1/4" -11	50,0	18	65,0	23,0	50	46
VR NW 20 HS 11/2 ED VA	S	PN 400	25	G 1,1/2" -11	55,0	22	72,0	26,0	55	46
VR NW 25 HS 3/4 ED VA	S	PN 400	30	G 3/4" -14	32,0	16	-	25,5	46	50
VR NW 25 HS 1 ED VA	S	PN 400	30	G 1" -11	40,0	18	68,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS ED VA	S	PN 400	30	G 1,1/4" -11	49,7	20	70,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 1/2 ED VA	S	PN 400	30	G 1,1/2" -11	55,0	22	75,0	23,5	55	50
VR NW 32 HS 1 ED VA	S	PN 315	38	G 1" -11	40,0	18	60,0	26,0	46	50
VR NW 32 HS 1 1/4 ED VA	S	PN 315	38	G 1,1/4" -11	50,0	20	74,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS ED VA	S	PN 315	38	G 1,1/2" -11	55,0	22	79,0	26,0	55	60

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

VR ED	Inschroefverbinding, Staal
VR ED MG	Inschroefverbinding, Messing
XVR ED VA	Inschroefverbinding, RVS

Reserveonderdelen

WD V	Zachte afdichting JIC

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.