


## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Constructie</b>	Banjobout
<b>Constructie-toevoeging</b>	Metrisch ringoog
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

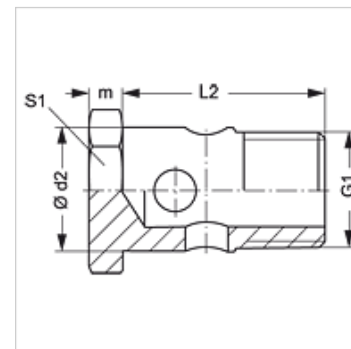

## Artikel

Aanduiding	G1	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	S1
<b>HSM R 1/8</b>	G 1/8" -28	10,0	19	14
<b>HSM R 1/4</b>	G 1/4" -19	14,0	26	19
<b>HSM R 1/2</b>	G 1/2" -14	22,0	39	27

SW, S1, S2 = sleutelmaat