

UEM AB
Wartelmoer AB

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Constructie	Wartelmoer
Norm	ISO 8434-6
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

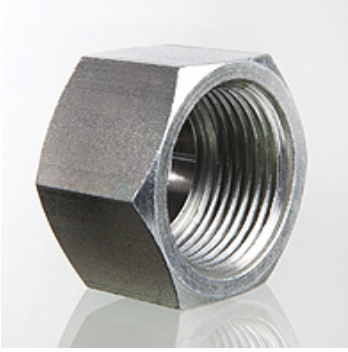



Artikel

Aanduiding	G1	L1 (mm)	S1
UEM AB 02	G 1/8" -28	15,0	14
UEM AB 04	G 1/4" -19	15,0	17
UEM AB 06	G 3/8" -19	18,0	22
UEM AB 08	G 1/2" -14	20,0	27
UEM AB 10	G 5/8" -14	23,0	27
UEM AB 12	G 3/4" -14	23,0	32
UEM AB 16	G 1" -11	26,0	41
UEM AB 20	G 1,1/4" -11	28,0	50
UEM AB 24	G 1,1/2" -11	32,5	60

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.