
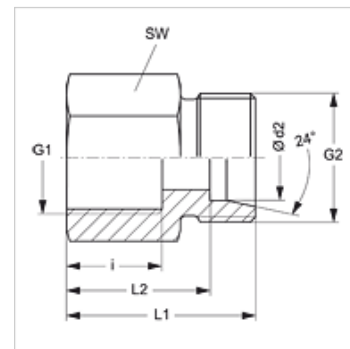


### Eigenschappen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aansluiting 1        | BSP-binnendraad cilindrisch             |
| Afdichtingsvorm 1    | Vorm A                                  |
| Aansluiting 2        | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| Afdichtingsvorm 2    | 24° binnenconus                         |
| Constructie          | Opschroefverbinding                     |
| Uitvoering           | recht                                   |
| Norm                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1                  |
| Leveromvang          | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| Materiaal            | Staal                                   |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat                       |



### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

### Artikel

| Aanduiding        | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| XGAR NW 04 HL     | L     | PN 315       | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 12,0   | 26,0    | 19,0    | 14      |
| XGAR NW 04 HL 1/4 | L     | PN 315       | 6         | G 1/4" -19   | M 12 x 1,5 | 17,0   | 31,0    | 24,0    | 19      |
| XGAR NW 04 HL 3/8 | L     | PN 315       | 6         | G 3/8" -19   | M 12 x 1,5 | 17,0   | 32,0    | 25,0    | 22      |
| XGAR NW 06 HL     | L     | PN 315       | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 17,0   | 31,0    | 24,0    | 19      |
| XGAR NW 06 HL 3/8 | L     | PN 315       | 8         | G 3/8" -19   | M 14 x 1,5 | 17,0   | 32,0    | 25,0    | 22      |
| XGAR NW 06 HL 1/2 | L     | PN 315       | 8         | G 1/2" -14   | M 14 x 1,5 | 20,0   | 36,0    | 29,0    | 27      |
| XGAR NW 08 HL     | L     | PN 315       | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 17,0   | 32,0    | 25,0    | 19      |
| XGAR NW 08 HL 3/8 | L     | PN 315       | 10        | G 3/8" -19   | M 16 x 1,5 | 17,0   | 33,0    | 26,0    | 22      |
| XGAR NW 08 HL 1/2 | L     | PN 315       | 10        | G 1/2" -14   | M 16 x 1,5 | 20,0   | 37,0    | 30,0    | 27      |
| XGAR NW 10 HL 1/4 | L     | PN 315       | 12        | G 1/4" -19   | M 18 x 1,5 | 17,0   | 32,0    | 25,0    | 19      |
| XGAR NW 10 HL     | L     | PN 315       | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 17,0   | 33,0    | 26,0    | 22      |
| XGAR NW 10 HL 1/2 | L     | PN 315       | 12        | G 1/2" -14   | M 18 x 1,5 | 20,0   | 37,0    | 30,0    | 27      |
| XGAR NW 13 HL 3/8 | L     | PN 315       | 15        | G 3/8" -19   | M 22 x 1,5 | 17,0   | 34,0    | 27,0    | 24      |
| XGAR NW 13 HL     | L     | PN 315       | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 20,0   | 38,0    | 31,0    | 27      |
| XGAR NW 16 HL     | L     | PN 315       | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 20,0   | 38,0    | 30,5    | 27      |
| XGAR NW 20 HL     | L     | PN 160       | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 22,0   | 43,0    | 35,5    | 32      |
| XGAR NW 25 HL     | L     | PN 160       | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 24,5   | 45,5    | 38,0    | 41      |
| XGAR NW 32 HL     | L     | PN 160       | 35        | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2   | 26,5   | 51,5    | 41,0    | 50      |
| XGAR NW 40 HL     | L     | PN 160       | 42        | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 28,5   | 53,5    | 42,5    | 55      |
| XGAR NW 03 HS     | S     | PN 400       | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 17,0   | 33,0    | 26,0    | 19      |
| XGAR NW 04 HS     | S     | PN 400       | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 17,0   | 33,0    | 26,0    | 19      |
| XGAR NW 06 HS     | S     | PN 400       | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 17,0   | 34,0    | 26,5    | 24      |
| XGAR NW 08 HS     | S     | PN 400       | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 17,0   | 34,0    | 26,5    | 24      |
| XGAR NW 10 HS     | S     | PN 400       | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 20,0   | 40,0    | 32,0    | 27      |
| XGAR NW 13 HS     | S     | PN 400       | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 20,0   | 40,0    | 31,5    | 27      |
| XGAR NW 16 HS     | S     | PN 315       | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 22,0   | 45,0    | 34,5    | 36      |
| XGAR NW 20 HS     | S     | PN 315       | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 24,5   | 49,5    | 37,5    | 41      |
| XGAR NW 25 HS     | S     | PN 315       | 30        | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2   | 26,5   | 55,5    | 42,0    | 50      |
| XGAR NW 32 HS     | S     | PN 250       | 38        | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 28,5   | 59,5    | 43,5    | 60      |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

### Productvarianten

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| XGAR VA | Opschroefverbinding, RVS   |
| GAR     | Opschroefverbinding, Staal |