

BO V
Flensaansluiting 10°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

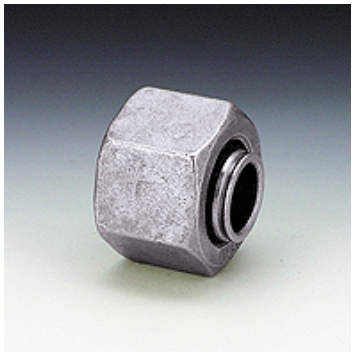

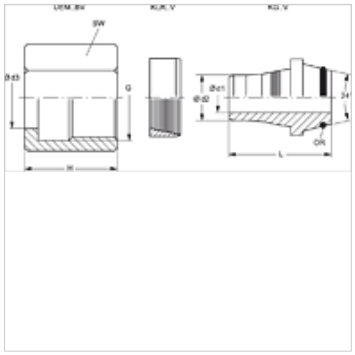

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Buis UD x wanddikte (mm)	G	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	L (mm)	H (mm)	SW (mm)	OR
BOL 06-1 V	L	PN 315	6 x 1	M 12 x 1,5	2,9	4,2	6	16,5	17,8	14	4,0 x 1,5
BOL 08-1 V	L	PN 315	8 x 1	M 14 x 1,5	4,9	6,2	8	16,5	17,8	17	6,0 x 1,5
BOL 10-1 V	L	PN 315	10 x 1	M 16 x 1,5	6,3	8,2	10	19,0	18,8	19	7,5 x 1,5
BOL 12-1.5 V	L	PN 315	12 x 2	M 18 x 1,5	7,5	9,2	12	21,5	18,8	22	9,0 x 1,5
BOL 15-1.5 V	L	PN 315	15 x 2	M 22 x 1,5	10,2	12,2	15	21,5	20,3	27	12,0 x 2,0
BOL 18-1.5 V	L	PN 315	18 x 2	M 26 x 1,5	13,0	15,2	18	22,0	21,3	32	15,0 x 2,0
BOL 22-2 V	L	PN 160	22 x 2	M 30 x 2	16,2	18,3	22	23,5	24,0	36	20,0 x 2,0
BOL 28-3 V	L	PN 160	28 x 3	M 36 x 2	19,5	22,3	28	27,0	25,0	41	26,0 x 2,0
BOL 35-3 V	L	PN 160	35 x 3	M 45 x 2	26,3	29,3	35	31,0	28,0	50	32,0 x 2,5
BOL 42-3 V	L	PN 160	42 x 3	M 52 x 2	33,5	36,3	42	31,0	28,0	60	38,0 x 2,5
BOS 08-1.5 V	S	PN 630	8 x 2	M 16 x 1,5	4,0	5,2	8	20,0	20,0	22	6,0 x 1,5
BOS 10-1.5 V	S	PN 630	10 x 2	M 18 x 1,5	5,5	7,2	10	21,0	21,5	24	7,5 x 1,5
BOS 10-2 V	S	PN 630	10 x 2	M 18 x 1,5	4,5	6,2	10	21,0	21,5	24	7,5 x 1,5
BOS 12-2 V	S	PN 630	12 x 2	M 20 x 1,5	6,5	8,2	12	22,5	21,5	27	9,0 x 1,5
BOS 12-3 V	S	PN 630	12 x 3	M 20 x 1,5	4,5	6,2	12	22,5	21,5	27	9,0 x 1,5
BOS 14-2 V	S	PN 630	14 x 2	M 22 x 1,5	8,5	10,3	14	26,0	26,0	30	10,0 x 2,0
BOS 16-2 V	S	PN 400	16 x 2	M 24 x 1,5	10,5	12,3	16	26,5	26,0	30	12,0 x 2,0
BOS 16-3 V	S	PN 400	16 x 3	M 24 x 1,5	8,5	10,3	16	26,5	26,0	30	12,0 x 2,0
BOS 20-2.5 V	S	PN 400	20 x 3	M 30 x 2	13,5	15,3	20	32,0	30,5	36	16,3 x 2,4
BOS 20-3 V	S	PN 400	20 x 3	M 30 x 2	12,5	14,3	20	32,0	30,5	36	16,3 x 2,4
BOS 25-3 V	S	PN 400	25 x 3	M 36 x 2	17,0	19,3	25	34,5	38,0	46	20,3 x 2,4
BOS 25-4 V	S	PN 400	25 x 4	M 36 x 2	15,0	17,3	25	34,5	38,0	46	20,3 x 2,4
BOS 30-3 V	S	PN 400	30 x 3	M 42 x 2	20,0	24,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 30-4 V	S	PN 400	30 x 4	M 42 x 2	20,0	22,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 30-5 V	S	PN 400	30 x 5	M 42 x 2	17,0	20,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 38-4 V	S	PN 315	38 x 4	M 52 x 2	27,0	30,3	38	38,0	46,0	60	33,3 x 2,4
BOS 38-5 V	S	PN 315	38 x 5	M 52 x 2	25,0	28,3	38	38,0	46,0	60	33,3 x 2,4
BOS 38-6 V	S	PN 315	38 x 6	M 52 x 2	23,0	26,3	38	38,0	45,0	46	33,3 x 2,4

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.