
XSV VA
Schotkoppeling

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 + 2	24° binnenconus
Constructie	Schotkoppeling
Uitvoering	recht
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Buissok (zonder wartelmoer en snijring)
Materiaal	RVS



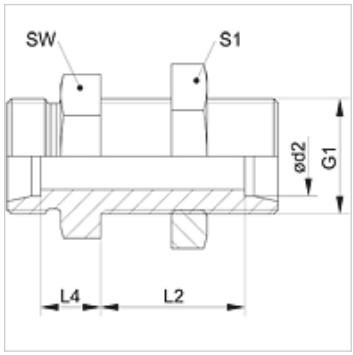

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	L2 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1
XSV NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27,0	7,0	17	17
XSV NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,0	8,0	19	19
XSV NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	28,0	10,0	22	22
XSV NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,0	10,0	24	24
XSV NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	31,0	12,0	27	30
XSV NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	32,5	13,5	32	36
XSV NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	34,5	16,5	36	41
XSV NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	35,5	18,5	41	46
XSV NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	36,5	18,5	50	55
XSV NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	36,0	19,0	60	65
XSV NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	29,0	12,0	19	19
XSV NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	29,0	13,0	22	22
XSV NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29,5	14,5	24	24
XSV NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	30,5	14,5	27	27
XSV NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	32,0	17,0	30	30
XSV NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	31,5	16,5	32	32
XSV NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	33,5	17,5	41	41
XSV NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	35,0	20,0	46	46
XSV NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	37,5	21,5	50	50
XSV NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	37,0	22,0	65	65

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

XSV	Schotkoppeling, Staal
SV VA	Schotkoppeling, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.