


# UEM B VA

## Wartelmoer voor kraagaansluiting

### Eigenschappen

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b> | Metrische moerdraad              |
| <b>Constructie</b>   | Wartelmoer voor kraagaansluiting |
| <b>Materiaal</b>     | RVS                              |

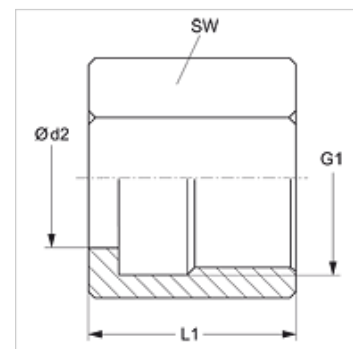

### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

### Artikel

| Aanduiding      | Serie | Werkdruk bar | voor uitw. buis-Ø (mm) | G1         | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------|--------------|------------------------|------------|-----------|---------|---------|
| UEM NW 04 LB VA | L     | PN 315       | 6                      | M 12 x 1,5 | 7,7       | 18,0    | 14      |
| UEM NW 06 LB VA | L     | PN 315       | 8                      | M 14 x 1,5 | 9,5       | 19,0    | 17      |
| UEM NW 08 LB VA | L     | PN 315       | 10                     | M 16 x 1,5 | 11,7      | 20,5    | 19      |
| UEM NW 10 LB VA | L     | PN 315       | 12                     | M 18 x 1,5 | 13,8      | 21,5    | 22      |
| UEM NW 13 LB VA | L     | PN 315       | 15                     | M 22 x 1,5 | 17,7      | 24,0    | 27      |
| UEM NW 16 LB VA | L     | PN 315       | 18                     | M 26 x 1,5 | 21,1      | 23,0    | 32      |
| UEM NW 20 LB VA | L     | PN 160       | 22                     | M 30 x 2   | 24,3      | 27,5    | 36      |
| UEM NW 25 LB VA | L     | PN 160       | 28                     | M 36 x 2   | 30,3      | 27,5    | 41      |
| UEM NW 32 LB VA | L     | PN 160       | 35                     | M 45 x 2   | 38,2      | 30,0    | 50      |
| UEM NW 40 LB VA | L     | PN 160       | 42                     | M 52 x 2   | 45,2      | 34,0    | 60      |
|                 |       |              |                        |            |           |         |         |
| UEM NW 03 SB VA | S     | PN 630       | 6                      | M 14 x 1,5 | 7,7       | 19,0    | 17      |
| UEM NW 04 SB VA | S     | PN 630       | 8                      | M 16 x 1,5 | 9,5       | 20,0    | 19      |
| UEM NW 06 SB VA | S     | PN 630       | 10                     | M 18 x 1,5 | 11,7      | 21,5    | 22      |
| UEM NW 08 SB VA | S     | PN 630       | 12                     | M 20 x 1,5 | 13,8      | 22,0    | 24      |
| UEM NW 10 SB VA | S     | PN 630       | 14                     | M 22 x 1,5 | 17,7      | 24,0    | 27      |
| UEM NW 13 SB VA | S     | PN 400       | 16                     | M 24 x 1,5 | 18,6      | 26,5    | 30      |
| UEM NW 16 SB VA | S     | PN 400       | 20                     | M 30 x 2   | 24,3      | 27,5    | 36      |
| UEM NW 20 SB VA | S     | PN 400       | 25                     | M 36 x 2   | 28,6      | 30,5    | 46      |
| UEM NW 25 SB VA | S     | PN 400       | 30                     | M 42 x 2   | 34,1      | 32,0    | 50      |
| UEM NW 32 SB VA | S     | PN 315       | 38                     | M 52 x 2   | 42,2      | 38,0    | 60      |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk

### Productvarianten

**UEM B** Wartelmoer voor kraagaansluiting, Staal