



VERSCHLUSS HB

Sluitsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° binnenconus |
| Constructie | Sluitsok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

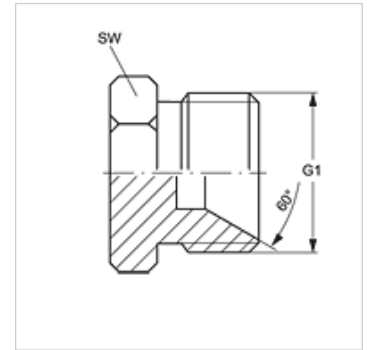

Artikel

| Aanduiding | G1 | SW (mm) |
|------------------|--------------|------------|
| VERSCHLUSS HB 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| VERSCHLUSS HB 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| VERSCHLUSS HB 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| VERSCHLUSS HB 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| VERSCHLUSS HB 10 | G 5/8" -14 | 30 |
| VERSCHLUSS HB 12 | G 3/4" -14 | 32 |
| VERSCHLUSS HB 16 | G 1" -11 | 41 |
| VERSCHLUSS HB 20 | G 1,1/4" -11 | 50 |
| VERSCHLUSS HB 24 | G 1,1/2" -11 | 55 |
| VERSCHLUSS HB 32 | G 2" -11 | 70 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

VERSCHLUSS HB VA Sluitsok, RVS