


VERSCHLUSS HJR

Sluitsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° buitenconus |
| Constructie | Sluitsok |
| Uitvoering | recht |
| Norm aansluiting 2 | JIS B 8363 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

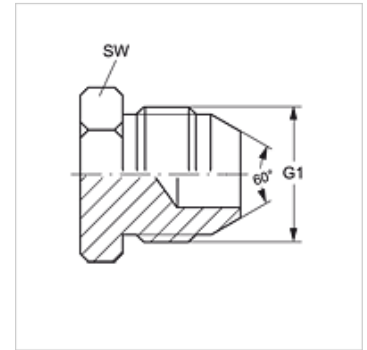

Artikel

| Aanduiding | G1 | SW (mm) |
|-------------------|------------|------------|
| VERSCHLUSS HJR 04 | G 1/4" -19 | 14 |
| VERSCHLUSS HJR 06 | G 3/8" -19 | 17 |
| VERSCHLUSS HJR 08 | G 1/2" -14 | 22 |
| VERSCHLUSS HJR 12 | G 3/4" -14 | 27 |
| VERSCHLUSS HJR 16 | G 1" -11 | 36 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat