


W45 AJ HJ

Opschroefsok, bocht 45°

Eigenschappen

| | |
|----------------------|--------------------|
| Aansluiting 1 | UN/UNF-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 74° binnenconus |
| Aansluiting 2 | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | 74° buitenconus |
| Constructie | Opschroef-sok |
| Uitvoering | Bochtstuk 45° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

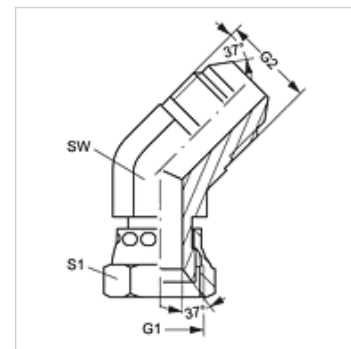

Artikel

| Aanduiding | Werkdruk bar | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|----|
| W45 AJ 04 HJ | PN 350 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 |
| W45 AJ 05 HJ | PN 350 | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 |
| W45 AJ 06 HJ | PN 250 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| W45 AJ 08 HJ | PN 250 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W45 AJ 10 HJ | PN 200 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| W45 AJ 12 HJ | PN 200 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| W45 AJ 14 HJ | PN 160 | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 32 | 36 |
| W45 AJ 16 HJ | PN 160 | 1,5/16" -12 UN | 1,5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| W45 AJ 20 HJ | PN 125 | 1,5/8" -12 UN | 1,5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| W45 AJ 24 HJ | PN 100 | 1,7/8" -12 UN | 1,7/8" -12 UN | 48 | 60 |
| W45 AJ 32 HJ | PN 80 | 2,1/2" -12 UN | 2,1/2" -12 UN | 65 | 75 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

W45 AJ HJ VA Opschroefsok, bocht 45°, RVS