


W45 AJF HJOF

Connector, bocht 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Aansluiting 1 | ORFS-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend |
| Aansluiting 2 | ORFS-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | vlakdichtend met O-ring |
| Constructie | Connectors |
| Uitvoering | Bochtstuk 45° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

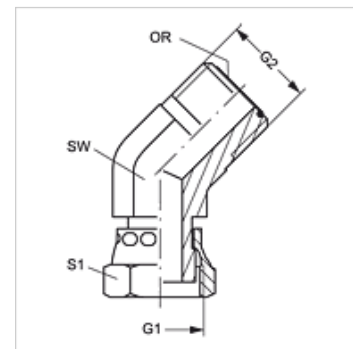

Artikel

| Aanduiding | Werkdruk bar | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|
| W45 AJF 04 HJOF | PN 630 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 7,65 x 1,78 |
| W45 AJF 06 HJOF | PN 630 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 9,25 x 1,78 |
| W45 AJF 08 HJOF | PN 630 | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 12,42 x 1,78 |
| W45 AJF 10 HJOF | PN 400 | 1" -14 UNS | 27 | 30 | 15,60 x 1,78 |
| W45 AJF 12 HJOF | PN 400 | 1,3/16" -12 UN | 30 | 36 | 18,77 x 1,78 |
| W45 AJF 16 HJOF | PN 400 | 1,7/16" -12 UN | 36 | 41 | 23,52 x 1,78 |
| W45 AJF 20 HJOF | PN 250 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 29,87 x 1,78 |
| W45 AJF 24 HJOF | PN 250 | 2" -12 UN | 48 | 60 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat