

W45 HB

Connector, bocht 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 60° binnenconus

Aansluiting 2 BSP-buitendraad cilindrisch


Afdichtingsvorm 2 60° binnenconus

Constructie Connectors

Uitvoering Bochtstuk 45°

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

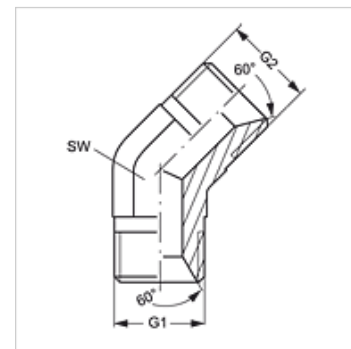

Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)
W45 HB 04	G 1/4" -19	14
W45 HB 06	G 3/8" -19	19
W45 HB 08	G 1/2" -14	22
W45 HB 12	G 3/4" -14	27
W45 HB 16	G 1" -11	33
W45 HB 20	G 1,1/4" -11	41
W45 HB 24	G 1,1/2" -11	50

SW = sleutelmaat