


# W45 HMOK HB

Inschroefsok, bocht 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | Draadsok met O-ring + kammerring  |
| <b>Aansluiting 2</b>        | BSP-buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | 60° binnenconus                   |
| <b>Constructie</b>          | Inschroef-sok richting instelbaar |
| <b>Uitvoering</b>           | Bochtstuk 45°                     |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                 |

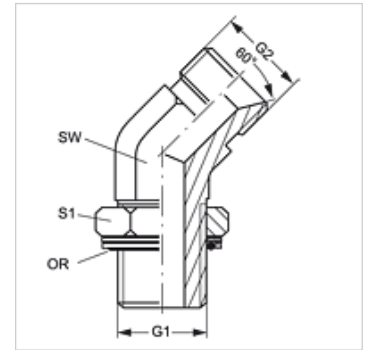

## Artikel

| Aanduiding               | G1       | G2           | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------------------|----------|--------------|------------|----|------------|
| <b>W45 HMOK 48 HB 24</b> | M 48 x 2 | G 1,1/2" -11 | 50         | 55 | 44,0 x 3,0 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Reserveonderdelen

**KAMMRING M** Kamerring, metrisch