


W45 HMOK HB

Inschroefsok, bocht 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Draadsok met O-ring + kammerring
Aansluiting 2	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	60° binnenconus
Constructie	Inschroef-sok richting instelbaar
Uitvoering	Bochtstuk 45°
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

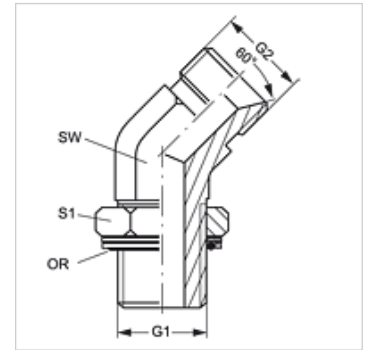

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W45 HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	G 1,1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

KAMMRING M Kamerring, metrisch