


W45 HN IN

Inschroefsok, bocht 45°

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Aansluiting 1 | NPT-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | NPT-binnendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | draaddichtend |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | Bochtstuk 45° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

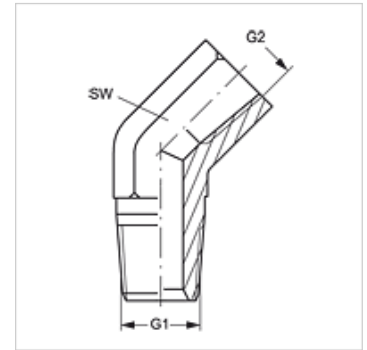

Artikel

| Aanduiding | G1 + G2 | SW (mm) |
|--------------|------------------|------------|
| W45 HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W45 HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W45 HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W45 HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W45 HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 33 |
| W45 HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 41 |
| W45 HN 20 IN | 1,1/4" -11,5 NPT | 48 |
| W45 HN 24 IN | 1,1/2" -11,5 NPT | 64 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

| | |
|--------------|------------------------------|
| W45 HN IN VA | Inschroefsok, bocht 45°, RVS |
|--------------|------------------------------|