


W45 HRK IR

Inschroefsok, bocht 45°

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSPT-buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | vlakdichtend |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | Bochtstuk 45° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

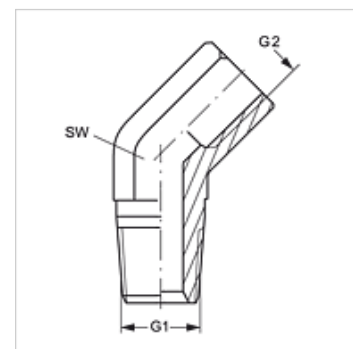

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|----------|------------|------------|
| W45 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| W45 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| W45 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| W45 HRK 16 IR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = sleutelmaat