

W45 HRO HJOF

Inschroefsok, bocht 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 BSP-buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 vorm G

Aansluiting 2 ORFS-buitendraad


Afdichtingsvorm 2 vlakdichtend met O-ring

Constructie Inschroefsok

Uitvoering Bochtstuk 45°

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

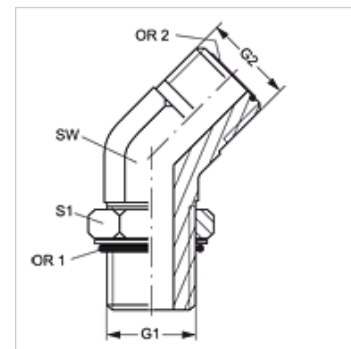

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|------------------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W45 HRO 20 HJOF | G 1,1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| W45 HRO 24 HJOF | G 1,1/2" -11 | 2" -12 UN | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat