

# W45 HRO HJOF

Inschroefsok, bocht 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1** BSP-buitendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 1** vorm G

**Aansluiting 2** ORFS-buitendraad


**Afdichtingsvorm 2** vlakdichtend met O-ring

**Constructie** Inschroefsok

**Uitvoering** Bochtstuk 45°

**Materiaal** Staal

**Oppervlakbescherming** Galvanisch gecoat

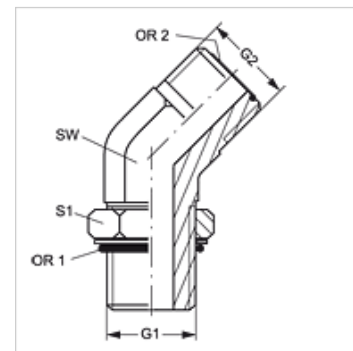

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>W45 HRO 20 HJOF</b>	G 1,1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53	29,87 x 1,78
<b>W45 HRO 24 HJOF</b>	G 1,1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = sleutelmaat