


W45 HRO HJOF

Inschroefsok, bocht 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | vorm G |
| Aansluiting 2 | ORFS-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | vlakdichtend met O-ring |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | Bochtstuk 45° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

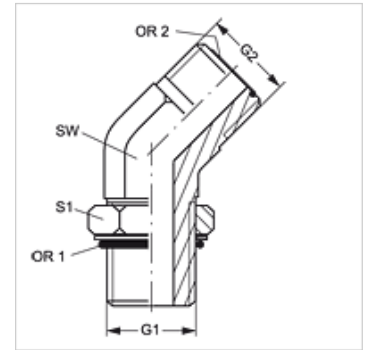

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|-----------------|--------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W45 HRO 20 HJOF | G 1,1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| W45 HRO 24 HJOF | G 1,1/2" -11 | 2" -12 UN | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat