


# W45 O AN

## Inschroefsok, bocht 45°

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	O-ring afdichting op de inschroefsok
<b>Aansluiting 2</b>	NPSM-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	60° buitenconus
<b>Constructie</b>	Inschroef-sok richting instelbaar
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 45°
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

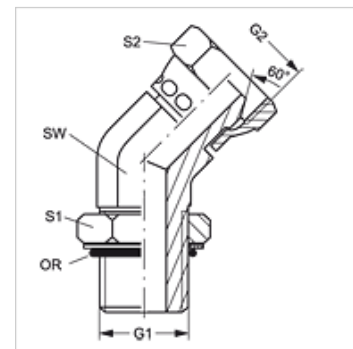

### Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR
<b>W45 O 04 AN</b>	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	11	14	18	8,92 x 1,83
<b>W45 O 06 AN 04</b>	9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	14	22	14	11,90 x 1,98
<b>W45 O 06 AN</b>	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	14	18	22	11,90 x 1,98
<b>W45 O 08 AN 06</b>	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	19	22	22	16,36 x 2,20
<b>W45 O 08 AN</b>	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	19	22	25	16,36 x 2,20
<b>W45 O 08 AN 12</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	19	22	32	16,36 x 2,20
<b>W45 O 10 AN 08</b>	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	25	19,18 x 2,46
<b>W45 O 12 AN</b>	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	27	32	32	23,47 x 2,95

SW, S1, S2 = sleutelmaat