


# W45 O HJ VA

Inschroefsok, bocht 45°

## Eigenschappen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>     | UN/UNF-buitendraad                   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | O-ring afdichting op de inschroefsok |
| <b>Aansluiting 2</b>     | UN/UNF-buitendraad                   |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b> | 74° buitenconus                      |
| <b>Constructie</b>       | Inschroef-sok richting instelbaar    |
| <b>Uitvoering</b>        | Bochtstuk 45°                        |
| <b>Materiaal</b>         | RVS                                  |

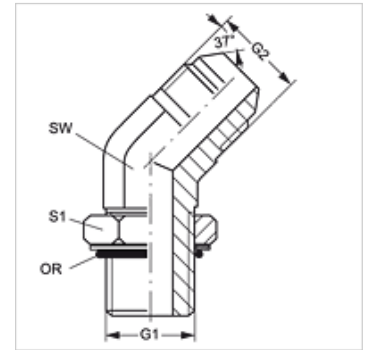

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen  
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding            | G1            | G2            | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| <b>W45 O 04 HJ VA</b> | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| <b>W45 O 06 HJ VA</b> | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| <b>W45 O 08 HJ VA</b> | 3/4" -16 UNF  | 3/4" -16 UNF  | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Productvarianten

**W45 O HJ** Inschroefsok, bocht 45°, Staal