


# W45 O HJ VA

Inschroefsok, bocht 45°

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	O-ring afdichting op de inschroefsok
<b>Aansluiting 2</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	74° buitenconus
<b>Constructie</b>	Inschroef-sok richting instelbaar
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 45°
<b>Materiaal</b>	RVS

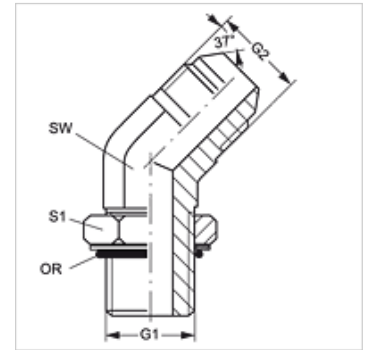

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen  
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W45 O 04 HJ VA</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
<b>W45 O 06 HJ VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
<b>W45 O 08 HJ VA</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Productvarianten

**W45 O HJ** Inschroefsok, bocht 45°, Staal