


W90 AB

Connector, bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus
Aansluiting 2	BSP-moerdraad
Constructie	Connectors
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

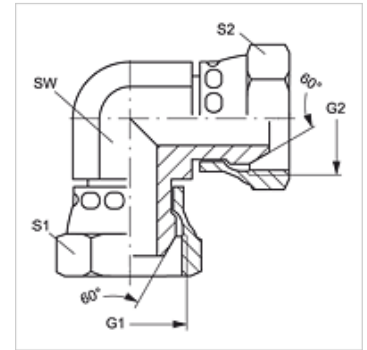

Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
W90 AB 02	G 1/8" -28	11	14
W90 AB 04	G 1/4" -19	14	19
W90 AB 06	G 3/8" -19	19	22
W90 AB 08	G 1/2" -14	22	27
W90 AB 10	G 5/8" -14	25	27
W90 AB 12	G 3/4" -14	27	32
W90 AB 16	G 1" -11	33	41
W90 AB 20	G 1,1/4" -11	41	50
W90 AB 24	G 1,1/2" -11	48	60
W90 AB 32	G 2" -11	67	70

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Productvarianten

W90 AB VA Opschroefsok, bocht 90°, RVS