


# W90 HB HJ

Verbindingsnok, bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1        | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1    | 60° binnenconus             |
| Aansluiting 2        | UN/UNF-buitendraad          |
| Afdichtingsvorm 2    | 74° buitenconus             |
| Constructie          | Verbindings-nok             |
| Uitvoering           | Bochtstuk 90°               |
| Materiaal            | Staal                       |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat           |

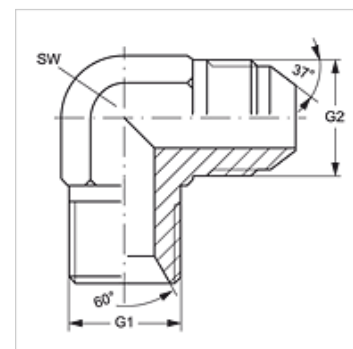

## Artikel

| Aanduiding      | G1         | G2             | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| W90 HB 04 HJ    | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W90 HB 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| W90 HB 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W90 HB 06 HJ    | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W90 HB 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 HB 08 HJ    | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| W90 HB 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W90 HB 10 HJ    | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W90 HB 12 HJ    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W90 HB 16 HJ    | G 1" -11   | 1,5/16" -12 UN | 33         |

SW = sleutelmaat