


W90 HJ VA

Koppelingssok, bocht 90°

Eigenschappen

| | |
|-------------------|--------------------|
| Aansluiting 1 | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 1 | 74° buitenconus |
| Aansluiting 2 | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | 74° buitenconus |
| Constructie | Koppelingssok |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Materiaal | RVS |

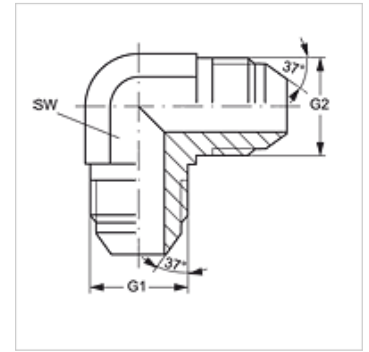

Artikel

| Aanduiding | G1 + G2 | SW (mm) |
|--------------|----------------|------------|
| W90 HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W90 HJ 05 VA | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W90 HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W90 HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 HJ 10 VA | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 HJ 16 VA | 1,5/16" -12 UN | 33 |
| W90 HJ 20 VA | 1,5/8" -12 UN | 41 |
| W90 HJ 24 VA | 1,7/8" -12 UN | 48 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

W90 HJ Koppelingssok, bocht 90°, Staal