


# W90 HMOK HB

Inschroefsok, bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | Draadsok met O-ring + kammerring  |
| <b>Aansluiting 2</b>        | BSP-buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | 60° binnenconus                   |
| <b>Constructie</b>          | Inschroef-sok richting instelbaar |
| <b>Uitvoering</b>           | Bochtstuk 90°                     |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                 |

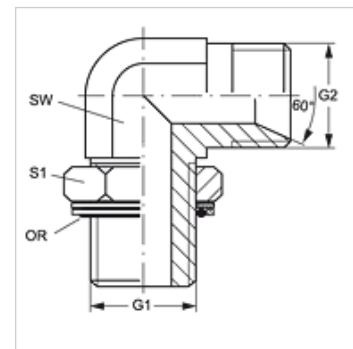

## Artikel

| Aanduiding        | G1         | G2           | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-------------------|------------|--------------|------------|----|--------------|
| W90 HMOK 10 HB 02 | M 10 x 1   | G 1/8" -28   | 11         | 15 | 8,00 x 1,50  |
| W90 HMOK 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28   | 14         | 18 | 9,30 x 2,40  |
| W90 HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19   | 14         | 18 | 9,30 x 2,40  |
| W90 HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19   | 14         | 20 | 11,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19   | 14         | 20 | 11,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19   | 19         | 20 | 13,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19   | 19         | 20 | 13,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19   | 19         | 25 | 15,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14   | 19         | 25 | 15,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14   | 27         | 28 | 17,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14   | 27         | 28 | 19,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 22 HB 10 | M 22 x 1,5 | G 5/8" -14   | 27         | 28 | 19,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14   | 27         | 28 | 19,30 x 2,40 |
| W90 HMOK 26 HB 12 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14   | 30         | 33 | 23,50 x 2,60 |
| W90 HMOK 27 HB 12 | M 27 x 2   | G 3/4" -14   | 30         | 33 | 23,47 x 2,95 |
| W90 HMOK 33 HB 16 | M 33 x 2   | G 1" -11     | 36         | 42 | 29,74 x 2,95 |
| W90 HMOK 42 HB 20 | M 42 x 2   | G 1,1/4" -11 | 41         | 50 | 38,00 x 3,00 |
| W90 HMOK 48 HB 24 | M 48 x 2   | G 1,1/2" -11 | 50         | 56 | 44,00 x 3,00 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Reserveonderdelen

**KAMMRING M** Kamerring, metrisch