
W90 HMOK L HJ

Inschroefsok, lang, bocht 90°

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	O-ring afdichting op de inschroefsok
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	74° buitenconus
Constructie	Inschroef-sok lang
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



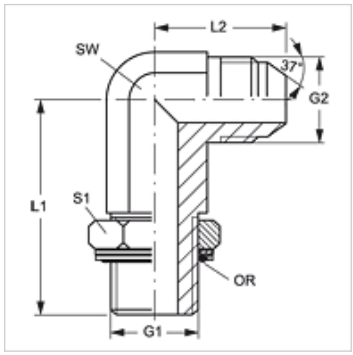

Artikel

Aanduiding	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	OR
W90 HMOK L 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	49,5	24,0	13	15	8,0 x 1,5
W90 HMOK L 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	53,5	27,0	13	18	9,3 x 2,4
W90 HMOK L 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	56,5	27,0	14	20	11,3 x 2,4
W90 HMOK L 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	67,0	28,5	19	22	13,3 x 2,4
W90 HMOK L 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	67,0	31,5	19	25	15,3 x 2,4
W90 HMOK L 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	75,0	36,5	22	25	15,3 x 2,4
W90 HMOK L 20 HJ 10	M 20 x 1,5	7/8" -14 UNF	78,0	36,5	22	28	17,3 x 2,4
W90 HMOK L 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	78,0	36,5	22	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

KAMMRING M	Kamerring, metrisch

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.