
W90 HN

Inschroefsok, bocht 90°

Eigenschappen

Aansluiting 1	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	draaddichtend
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



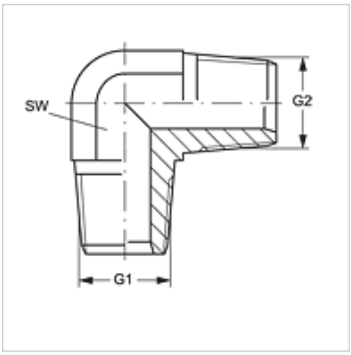

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
W90 HN 02	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11
W90 HN 04	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
W90 HN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
W90 HN 06	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
W90 HN 08	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
W90 HN 12	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
W90 HN 16	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
W90 HN 20	1,1/4" -11,5 NPT	1,1/4" -11,5 NPT	48
W90 HN 24	1,1/2" -11,5 NPT	1,1/2" -11,5 NPT	48
W90 HN 32	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	50

SW = sleutelmaat

Productvarianten

W90 HN VA	Inschroefsok, bocht 90°, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.