


# W90 HN HJOF VA

Inschroefsok, bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	NPT-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Aansluiting 2</b>	ORFS-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	vlakdichtend met O-ring
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Materiaal</b>	RVS

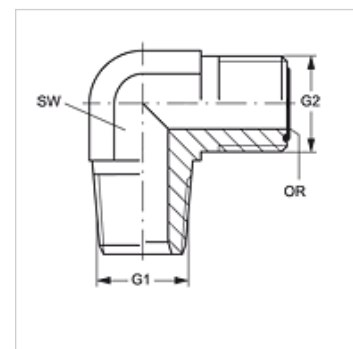

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	OR
W90 HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W90 HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W90 HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W90 HN 04 HJOF 08 VA	1/4" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
W90 HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W90 HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
W90 HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
W90 HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
W90 HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1,3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
W90 HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1,7/16" -12 UN	37	23,52 x 1,78

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

W90 HN HJOF Inschroefsok, bocht 90°, Staal