


W90 HRK HB

Inschroefsok, bocht 90°

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSPT-buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | 60° binnenconus |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

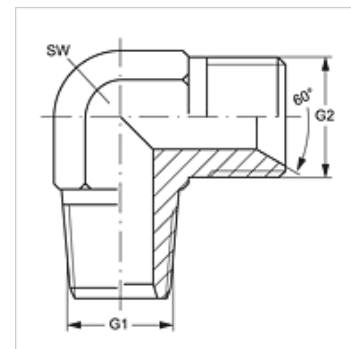

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|------------|--------------|------------|
| W90 HRK 02 HB | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 11 |
| W90 HRK 02 HB 04 | R 1/8" K | G 1/4" -19 | 11 |
| W90 HRK 04 HB 02 | R 1/4" K | G 1/8" -28 | 14 |
| W90 HRK 04 HB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 04 HB 06 | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HB 04 | R 3/8" K | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 17 |
| W90 HRK 06 HB 08 | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 19 |
| W90 HRK 08 HB 06 | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 19 |
| W90 HRK 08 HB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 19 |
| W90 HRK 08 HB 12 | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB 08 | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 HB 16 | R 3/4" K | G 1" -11 | 33 |
| W90 HRK 16 HB 12 | R 1" K | G 3/4" -14 | 33 |
| W90 HRK 16 HB | R 1" K | G 1" -11 | 36 |
| W90 HRK 20 HB | R 1,1/4" K | G 1,1/4" -11 | 41 |
| W90 HRK 24 HB | R 1,1/2" K | G 1,1/2" -11 | 48 |
| W90 HRK 32 HB | R 2" K | G 2" -11 | 64 |

SW = sleutelmaat