W90 HRK HJ


Inschroefsok, bocht 90°

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSPT-buitendraad conisch
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	74° buitenconus
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



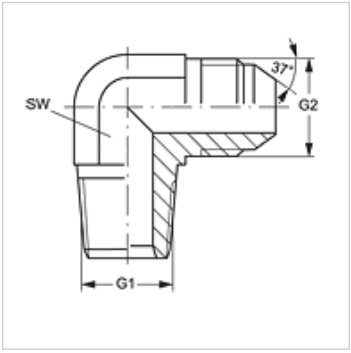

Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 02 HJ 04	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	11
W90 HRK 02 HJ 05	R 1/8" K	1/2" -20 UNF	13
W90 HRK 02 HJ 06	R 1/8" K	9/16" -18 UNF	14
W90 HRK 04 HJ	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
W90 HRK 04 HJ 05	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
W90 HRK 04 HJ 06	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	14
W90 HRK 04 HJ 08	R 1/4" K	3/4" -16 UNF	19
W90 HRK 06 HJ 04	R 3/8" K	7/16" -20 UNF	19
W90 HRK 06 HJ 05	R 3/8" K	1/2" -20 UNF	19
W90 HRK 06 HJ	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
W90 HRK 06 HJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
W90 HRK 06 HJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	22
W90 HRK 08 HJ 04	R 1/2" K	7/16" -20 UNF	22
W90 HRK 08 HJ 06	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
W90 HRK 08 HJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
W90 HRK 08 HJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22
W90 HRK 08 HJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27
W90 HRK 12 HJ 08	R 3/4" K	3/4" -16 UNF	27
W90 HRK 12 HJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27
W90 HRK 12 HJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27
W90 HRK 12 HJ 16	R 3/4" K	1,5/16" -12 UN	33
W90 HRK 16 HJ 10	R 1" K	7/8" -14 UNF	33
W90 HRK 16 HJ 12	R 1" K	1.1/16" -12 UN	33
W90 HRK 16 HJ	R 1" K	1,5/16" -12 UN	33
W90 HRK 16 HJ 20	R 1" K	1,5/8" -12 UN	41
W90 HRK 20 HJ 16	R 1,1/4" K	1,5/16" -12 UN	41
W90 HRK 20 HJ	R 1,1/4" K	1,5/8" -12 UN	41
W90 HRK 24 HJ	R 1,1/2" K	1,7/8" -12 UN	48
W90 HRK 32 HJ	R 2" K	2,1/2" -12 UN	66

SW = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.