


# W90 HRK HJR

Inschroefsok, bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSPT-buitendraad conisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	60° buitenconus
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Norm aansluiting 2</b>	JIS B 8363
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

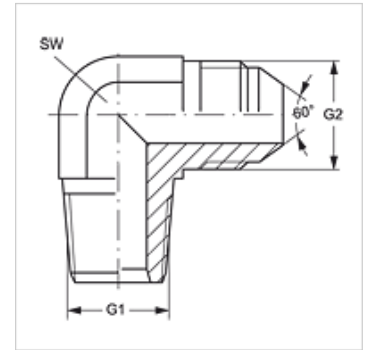

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	19
W90 HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	22
W90 HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	33

SW = sleutelmaat