


W90 HRO AOB

Inschroefsok, bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | vorm G |
| Aansluiting 2 | BSP-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 2 | 60° buitenconus met O-ring |
| Constructie | Inschroef-sok richting instelbaar |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

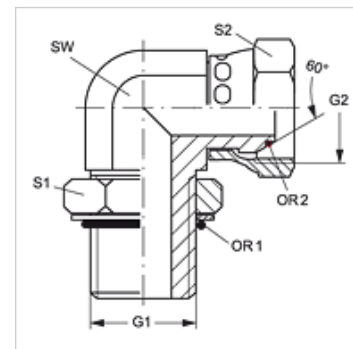

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR1 | OR2 |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|----|--------------|------------|
| W90 HRO 04 AOB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 14 | 10,77 x 2,62 | 4,5 x 1,5 |
| W90 HRO 04 AOB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| W90 HRO 06 AOB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 17 | 24 | 13,94 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| W90 HRO 06 AOB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| W90 HRO 08 AOB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 22 | 17,86 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| W90 HRO 08 AOB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| W90 HRO 08 AOB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 28 | 32 | 17,86 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| W90 HRO 12 AOB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 35 | 27 | 23,47 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| W90 HRO 12 AOB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| W90 HRO 16 AOB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 43 | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| W90 HRO 20 AOB | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 50 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| W90 HRO 24 AOB | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 50 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat